

STARTIUM 480E ir startera lādētājs, kas spēj uzlādēt AGM/Gel (Stop/Start) šķidros akumulatorus un, lai droši iedarbinātu modernus transportlīdzekļus. Mikroprocesora vadība garantē maksimālu efektivitāti un drošību.

CHARGE12V
24V20-600 Ah
20-450 Ah**START**12V
24V280 A
210 A**Uzlādējiet visu veidu akumulatorus:**

tipam - šķidrās, gēla, AGM - vai, ja tas nav zināms, izvēlieties universālo režīmu, kas nodrošinās drošu maiņu jebkuram no šiem akumulatoru tipiem. Izvēlieties no 4 uzlādes iezīmēm: 5A, 15A, 20A un 40A. Izvēlieties uzlādes likni akumulatora

Droša uzlāde līdz 100%: Uzlabotais daudzpakāpju lādētājs uzlādēs līdz 100 %, un nav nepieciešama uzraudzība vai akumulatora izņemšana no transportlīdzekļa. Uzlādes beigās lādētājs pārslēdzas peldošā režīmā, lai akumulatoru uzturētu 100 % līmenī.

Smart: Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un automātiski regulē izejas spriegumu. Spriegums un uzlādes procentuālais līmenis reāllaikā tiek parādīts uz digitālā ekrāna.

Transportlīdzekļa elektronikas aizsardzība: Nav nepieciešams atvienot akumulatoru no transportlīdzekļa. Nav dzirksteļu riska, uz spailēm nav sprieguma, ja tās nav savienotas ar akumulatoru.

Dzīji izlādēta akumulatora uzlāde: STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas izlādējušies līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.

TIMER : Funkcija, kas ļauj veikt drošu uzlādi, uzlādējot dzīji izlādētus akumulatorus (< 1V).

SOS RECOVERY : Ļauj atjaunot sulfātizētus akumulatorus. **Automātiska iedarbināšana :** Ierīce automātiski sāks sūtīt strāvu uz akumulatoru, kad tiks aktivizēta automašīnas startera funkcija. Tālvadības pults vairs nav nepieciešama.

Smart start : STARTIUM 480E automātiski noteiks bojātus vai stipri sulfātizētus akumulatorus. Šādā gadījumā tas nepieņems strāvu, lai aizsargātu transportlīdzekļa elektroniku.




IWUOU

Komplektācijā ir :





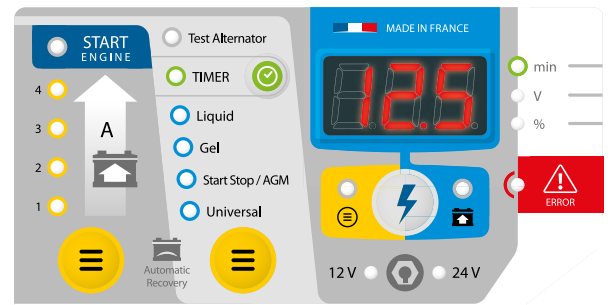


- Kabeli (sarkans 1,9 m / melns 2,1 m)
- Izolētas skavas.

PAPILDU FUNKCIJAS

- + **Automātiska restartēšana pēc noklusējuma ar pēdējo izmantoto iestatījumu.**
- + **Ģenerators testa funkcija, lai palīdzētu atrast bojājumus.**
- + **Digitālajā ekrānā redzami bojājumu kodi, kas atvieglo problēmu novēršanu.**



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr