

STARTPACK 12.24 CI er en professionel, selvstændig starter til 12 V og 24 V blybatterier (flydende, AGM, EFB og gel). **Takket være sine egne to højtydende, interne blybatterier er den i stand til at generere en høj startstrøm.** Denne booster integrerer en smart oplader, der perfekt bevarer tilstanden af de to indbyggede batterier. Denne kompakte og robuste enhed er ideel til reparationer på stedet eller i bil- og landbrugsværksteder (til biler og varevogne).


Meget kraftig 12/24 V booster

De to interne batterier af høj kvalitet (ENERSYS: 2 x 16 Ah) giver STARTPACK 12.24 CI en høj startstrøm (med et peak på 3.600 A). Den kan starte alle køretøjer, der er udstyret med blybatterier (flydende, AGM, EFB og gel) på få sekunder (900 A i 12 V, 700 A i 24 V).

START	12 V	24 V
		
12 V / 24 V BENZIN & DIESEL		

Indbygget automatisk oplader

- Takket være den kraftfulde, indbyggede 4 A-oplader (IUoU-kurve) kan STARTPACK 12.24 CI **oplades fuldt og hurtigt fra lysnettet, og den er også velegnet til at stå uden opsyn.**
- Dens **smarte, syv-trins opladningskurve** forlænger levetiden og ydeevnen for de interne batterier.

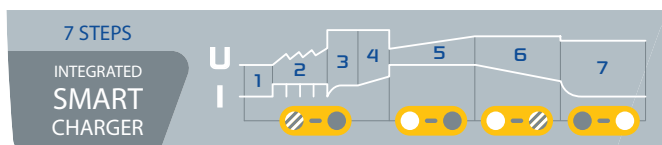

Perfekt til arbejde på stedet

Den kompakte STARTPACK 12.24 CI har et behageligt forhold mellem effekt og vægt. Mere robust og **udstyret med et ergonomisk håndtag** er den perfekt tilpasset til krævende miljøer (i værksteder eller på byggepladser).


For sikker brug

Dette produkt beskytter køretøjets indbyggede elektronik, opladeren, batteriet og brugeren.


✓ OFF position :

- skåner den indbyggede elektronik.
- forhindrer kortslutning og overbelastning.
- beskytter mod polaritetsombytning (med akustisk alarminikatorlampe).
- forhindrer gnister ved tilslutning af klemmerne.







INKLUDERET :
Startklemmer
600 A / 1,8 m
35 mm²




Genoplad efter hver brug -
Når enheden ikke er i brug,
er det sikkert at lade den stå
til opladning 24/7.






FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Sikringer
(medfølger ikke)
300 A (x2)
ref. 054561

		START				Protections		fuse	cm	kg	
INSIDE 12V	Battery	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	ON/OFF	SPARK				
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							