


A **STARTPACK 12.24 CI** egy professzionális, autonóm indító 12 V-os és 24 V-os ólomakkumulátorokhoz (folyékony, AGM, EFB és gél). Saját két nagy teljesítményű, belső ólomakkumulátorának köszönhetően nagy indítóáramot képes generálni. Ez az erősítő egy intelligens töltővel rendelkezik, amely tökéletesen megőrzi a két beépített akkumulátor állapotát. Kompakt és robusztus, ez a készülék ideális helyszíni javításokhoz vagy autó- és mezőgazdasági műhelyekben (személygépkocsikhoz és kisteherautókhöz).


Nagyon erős 12 / 24 V-os erősítő

Két kiváló minőségű belső akkumulátora (ENERSYS: 2 x 16 Ah) a STARTPACK 12.24 CI-nek nagy indítóáramot biztosít (3600 A csúcsértékkel). Minden ólomakkumulátorral felszerelt járművet (folyékony, AGM, EFB és zselés) néhány másodperc alatt képes elindítani (900 A 12 V-on, 700 A 24 V-on).

START	12 V / 24 V	BENZIN & DÍZEL
        	12 V	24 V

Beépített automatikus töltő

- A STARTPACK 12.24 CI nagy teljesítményű, beépített, 4 A-os töltőjének (IUoU görbe) köszönhetően a STARTPACK 12.24 CI teljesen és gyorsan feltölthető a hálózati rendszerről, valamint alkalmas arra is, hogy felügyelet nélkül hagyja.
- A intelligens, hétfokozatú töltési görbéje meghosszabbítja a belső akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.

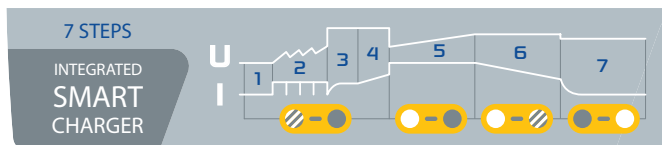

Tökéletes helyszíni munkához

A kompakt STARTPACK 12.24 CI kényelmes teljesítmény-tömeg aránnyal rendelkezik. Robusztusabb és **ergonomikus fogantyúval ellátott**, tökéletesen alkalmazkodik az igényes környezethez (műhelyekben vagy a helyszínen).


Biztonságos használatához

Ez a termék védelmet nyújt a jármű fedélzeti elektronikája, a töltő, az akkumulátor és a felhasználó számára.


✓ OFF pozíció :

- kíméli a fedélzeti elektronikát.
- elkerüli a rövidzárlatokat és a túlterhelést.
- véd a polaritás felcserélése ellen (hangjelző lámpával).
- elkerüli a szikrákat a bilincsek csatlakoztatásakor.







TARTALOM :
Indító bilincsek
600 A / 1,8 m
35 mm²




Újratöltés minden használat után - használaton kívül a készüléket biztonságosan 24/7 töltve lehet hagyni.












FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Biztosíték
(nem tartozék)
300 A (x2)
ref. 054561

		START					védelmek		biztosíték					
INSIDE	INSIDE	1V/C	indító CC	csúcsakkumulátor	töltő belül							cm	kg	
12V	2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19		
		24 V	700 A	1350 A 1350 A	1800 A									