

STARTPACK 12.24 CI ir profesionāls, autonomš starteris 12 V un 24 V svina akumulatoriem (šķidrie, AGM, EFB un gēla). Pateicoties diviem augstas veiktspējas iekšējiem svina akumulatoriem, tas spēj ģenerēt lielu starta strāvu. Šajā pastiprinātājā ir integrēts vieds lādētājs, kas lieliski saglabā abu iebūvēto akumulatoru stāvokli. Kompakta un izturīga, šī ierīce ir ideāli piemērota remontdarbiem uz vietas vai automobiļu un lauksaimniecības darbnīcās (vieglajiem automobiļiem un furgoniem).


Ļoti jaudīgs 12 / 24 V pastiprinātājs

Divi augstas kvalitātes iekšējie akumulatori (ENERSYS: 2 x 16 Ah) nodrošina STARTPACK 12.24 CI lielu starta strāvu (ar maksimālo strāvu 3600 A). Tas var iedarbināt visus transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar svina akumulatoriem (šķidrie, AGM, EFB un želejveida) tikai dažu sekunžu laikā (900 A 12 V, 700 A 24 V).

START	Izvērtējums										
	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	24V
12 V / 24 V BENZĪNA UN DĪZELDEGVIELAS											

Iebūvēts automātiskais lādētājs

- Pateicoties jaudīgajam, iebūvētajam 4 A lādētājam (IUoU likne), STARTPACK 12.24 CI **var pilnībā un ātri uzlādēt no elektrotīkla, kā arī to var atstāt bez uzraudzības.**
- Tā **viedā, septiņu posmu uzlādes likne** pagarina iekšējo akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.

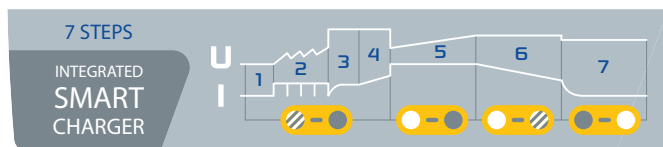

Ideāli piemērots darbam uz vietas

Kompaktajai STARTPACK 12.24 CI ir komfortabla jaudas un svara attiecība. Tas ir izturīgāks un **aprīkots ar ergonomisku rokturi**, tas ir lieliski piemērots sarežģītai videi (darbnīcās vai uz vietas).


Drošai lietošanai

Šis izstrādājums nodrošina transportlīdzekļa iebūvētās elektronikas, lādētāja, akumulatora un lietotāja aizsardzību.


✓ OFF pozīcija :

- aizsargā iebūvēto elektroniku.
- novērš īssavienojumus un pārslodzes.
- aizsargā pret polaritātes maiņu (ar skaņas signāla indikatoru).
- novērš dzirksteles, savienojot skavas.







**IEKĻAUS
KOMPLEKTĀ :**
Startera skavas
600 A / 1,8 m
35 mm²



Uzlādē pēc katras lietošanas reizes - Ja ierīce netiek lietota, to var droši atstāt uzlādētu 24/7.




**16 Ah + 16 Ah
INSIDE**




**CHARGE
100%**

FLOATING PROCESS



INSIDE

AUTOMATIC CHARGE



Drošinātāji
(nav iekļauti komplektā)

300 A (x2)
ref. 054561

START											
INSIDE 12V	INSIDE	1V/C	Krāna CC	Maksimālais akumulators	Lādētājs iekšpusē	Aizsardzība		drošinātājs		cm	kg
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							