

12 V

Ref. 025790 - 2.5 m

Ref. 026988 - 5 m

**GYSFLASH 101.12 CNT er en CONNECTED høyeffekt CONNECTED lader med inverter-teknologi. Det gjør det mulig å holde en 12 V bly- eller litiumbatteri ved en perfekt stabilisert spenning i den diagnostiske fasen. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyerne på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.**

## 4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 5 til 1200 Ah.
- **Diag + strømforsyning:** støtter opptil 100 A for 12 V batterier i kjøretøy i den diagnostiske fasen.
- **Showroom strømforsyning:** Leverer batteriet med spenningskompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil.
- **Tester:** Lar deg kontrollere batteristatusen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

## 100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset de forskjellige oppgavene til lasten.
- Hent ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via dens dedikerte modulkontakt (Sub-D).

## AUTOMATISK LAGRING

- Utvider levetid og ytelse av bly (gel, AGM, væske, kalsium, osv.) og litium (LFP) batterier.
- Spesifikk 8-trinns ladingkurve (blybatteri) eller 9-trinns (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery).

## AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV** **Fleksibel** Spenning, laderen har en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
- **Auto-Detect»** -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
- **Auto-Restart»** -funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene.
- kabelinspeksjon og kalibrering, laderen kan håndtere opp til 8m og 16mm<sup>2</sup>.
- Låsing, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillinger.
- Opptil 11 ladeprofiler tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

## SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- Utskiftbar sikring som beskytter laderen mot misbruk.
- Temperaturmåler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.

## ADVANSERT INTUITIVITET

- Holdbar veske støt- og vibrasjonsabsorberende pads.
- Lav høyde (10.5 cm) slik at enheten passer under et kjøretøy.
- Uten ekstern ventilasjon for stille drift og uten støvfiltrasjon.



Leveres med kabler

2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	025790
5 m - 16 mm <sup>2</sup>	026988

## TILBEHØR



Vegghylle  
055513



8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572




Bæreveske  
060432



SPM :  
Printermodul  
026919



Tralle  
028890

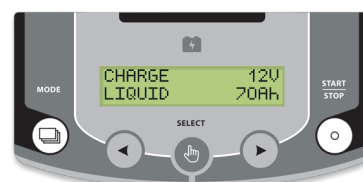

Intuitivt grensesnitt  
tilgjengelige i 22 språk

50/60 Hz	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
100-127 V AC	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A	50 A	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A							75 A	66 A						