




GYSFLASH 9.24 er specielt designet til at oplade alle typer 6, 12 og 24V batterier; for alle køretøjer. Den er udstyret med en 8 trins intelligent opladningskurve til optimal opladning; såvel som tilstanden «Reaktivér» for at reaktivere dybdeafloadede batterier.

DEN IDEELE VÆRKSTEDSOPLADER

- Designet til opladning af alle typer batterier 6V, 12V og 24V :
 - 6/12 V : 18 Ah til 220 Ah eller til vedligeholdelsesopladning op til 300 Ah.
 - 24 V : 15 Ah til 125 Ah eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
- **Reaktiveringstilstand**  : Reaktiverer dybdeafloadede batterier.
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. «Auto genstart» funktion, så opladeren kan genstarte automatisk med de rigtige indstillinger efter en strømafbrydelse.

HØJEFFEKTIV OPLADNING

- **8 trins opladningskurve** sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- **Ekstern temperaturføler**, til optimal batteriopladning, uanset om det er sommer eller vinter. Opladeren justerer opladningskurven afhængigt af omgivelsestemperaturen.
- Den reaktiverer dybdeafloadede batterier (*SOS-reaktivering* ).

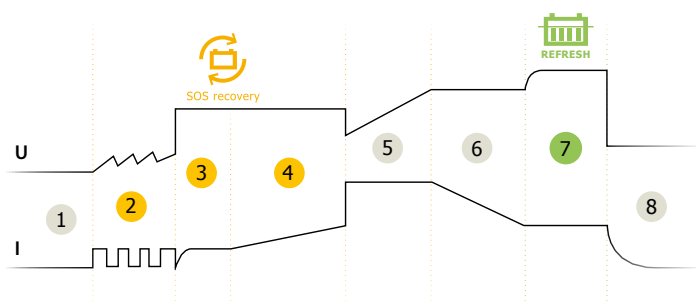

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Refresh-indstilling
- 8 Vedligeholdelsesopladning (flydende)

Leveres med:











Klemmer
(1,9 m)

SIKKERHED / BESKYTTELSE FOR KØRETØJETS ELEKTRONIK

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Beskyttelse mod fejl ved valg af spænding.**
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursonde** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.

ERGONOMI

- Ultrakompakt design, let og bærbar.
- Modstandsdygtig over for støv og vandindtrængning (IP65 - ikke vandtæt).
- Kan fastgøres til en væg.

 50/60 Hz		lcharge	 V	Charge	Maintenance		Ondulation / Ripple	Charging Curve		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	IP	
220-240 V AC	190 W	9 A	6/12 B	18 <220 Ah	18 <330 Ah	<1 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m
		6 A	24 V.	15 <125 Ah	15 <170 Ah										