

Los grupos de refrigeración WCU 1kW A Y B permiten la refrigeración de las antorchas TIG de enfriamiento líquido. Controlado y gestionado por el generador de soldadura TIG, su funcionamiento está determinado por la acción sobre la antorcha. Se detiene automáticamente cuando el gatillo de este no esté activo.

Conexión al generador mediante 2 conectores precableados


Fijación del equipo sobre el grupo de refrigeración mediando sus 2 paneles laterales pre-perforados.

Protecciones:
- Nivel de agua mínimo
- Caudal de agua anormal

Conectores rápidos con anti-retorno para impedir la fuga de líquido durante la desconexión.

Nivel de llenado

Tapón de llenado en la parte frontal

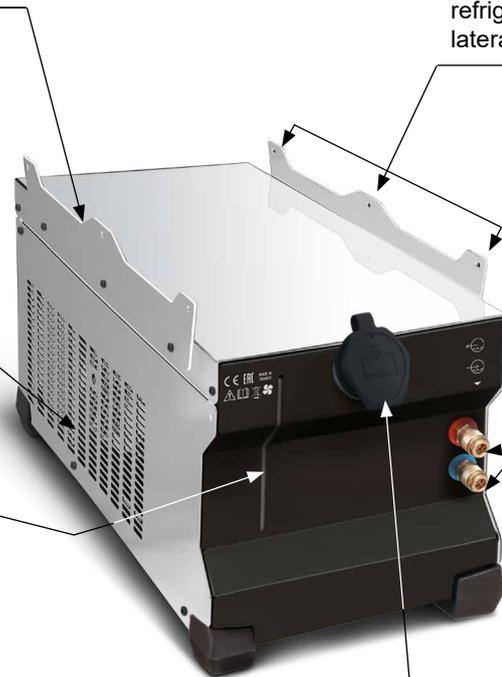

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Capacidad	3 l	
Fusible	5 A	
Presión Máx.	0.4 MPa	
Capacidad de refrigeración 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Dimensiones	52 x 24 x 26 cm	
Peso (depósito vacío)	14 kg	15 kg

Compatibilidad	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
----------------	---------------	---------------------------------------	------------