

# REMACHADORA HIDRONEUMÁTICA HR14

Remachadora

Ref. 057241



TOPARC

La remachadora hidroneumática HR14 ofrece una fuerza de tracción de 14 000 N y permite la colocación de remaches ciegos de diámetro 4.0, 4.8 mm a 6.4 mm. Especialmente diseñado y adaptado para un uso intensivo.

## HR14

- Colocación de remaches ciegos «remaches POP»
- Presión máxima 14 000 N.
- Depósito de varillas en la parte trasera del producto.
- Excelente sujeción mediante su mango ergonómico.
- Modelo **HEAVY-DUTY** para un uso intensivo.
- Reducción de la molestia del conducto gracias a su conector de codo rotativo.
- Sin mantenimiento.

## DIMENSIONES

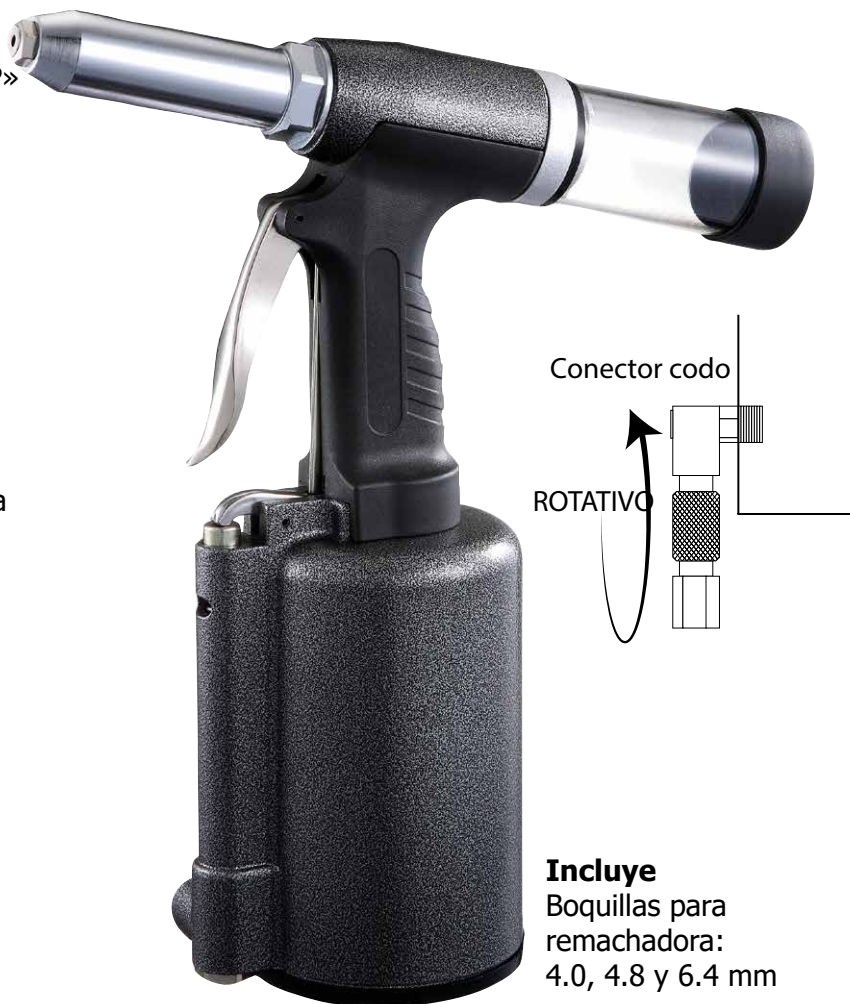

**Incluye**  
Boquillas para remachadora:  
4.0, 4.8 y 6.4 mm

## REMACHES



**Remache ciego: Ø 4.0 a 6.4 mm**

Hasta 6.4 mm para los remaches de acero y aluminio.

Hasta 5.6 mm para los remaches en acero inoxidable.

Presión de aire	Presión de aire min>max	Consumo de aire por ciclo (6 bar)	Carrera	Potencia máxima. (6 bar)		Vibración	Nivel de ruido	
5 bar	5 > 6 bar	4.9 L	18 mm	14 000 N	2 kg	< 1.3 m/s <sup>2</sup>	< 100 dB (A)	R 1/4
								R 1/4