

EXAFEED 4L traatsöötur, mis on mõeldud töötama ainult EXAGONi generaatoritega, võimaldab keevitusparameetrite täielikku kontrollimist. Selle intuitiivne kasutajaliides ja suure täpsusega traadi etteandmine on ideaalsed tööstusklientidele.

OPTIMAALSED MIG/MAG SEADED

- **Pinge, Juhtme kiirus ja Induktiivsus** saab seadistada esipaneelilt.
- Seadistage vallandamisrežiim : **2T ja 4T.**
- **Punktirežiimid** : SPOT ja SPOT-DELAY.
- **5 täiustatud seadistust** : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback ja Post-gas.

INTENSIIVNE KASUTAMINE

- **Kõrge töösükkel** (500A @ 60%).
- Ühildub õhk- ja vesijahutusega tõrvikutega.
- **Võimas rattaajam** (100W) elektroonilise reguleerimisega.
- **4 ajamirulli** tagab tõhusa traadi etteandmise mis tahes tüüpi traadiga.

ERGONOMIA


- **Näitab voolu/pinget** keevitamise ajal ja pärast seda (WPS/PQR).
- **Täiustatud ekraan**, nähtav ka eredas valguses.
- **Lihtne kasutajaliides**: suuri juhtimisseadmeid saab reguleerida kinnaste kätega.
- **Sisemine LED** valgus, mis valgustab traatsööturit ja traadirulli.
- 50 seadistust saab meelde jätta.
- Lukustatav klaviatuur kaitseks väärikasutuse eest.
- Ühildub Push-Pull taskulambiga (24V / 42V).
- Integreeritud taskulambi tugi.
- Mitme positsiooniga ripptugi (lisavarustus).

TUGEV JA MOBIILNE

- Tugevdatud metallist korpus ja libisemiskindlad kummipadjad.
- IP 23 klassifikatsioon välitingimustes kasutamiseks.
- 4 rõngast/klambrit kinnituseks.
- Ühenduskaablid (õhk või vesi) kuni 20m (valikuline).
- Rattad või tugipadjad parema liikuvuse tagamiseks (valikuline).
- Seadistusi saab reguleerida 10m kaugjuhtimispuuldiga (valikuline).



Tarnitakse ilma lisaseadmeteta

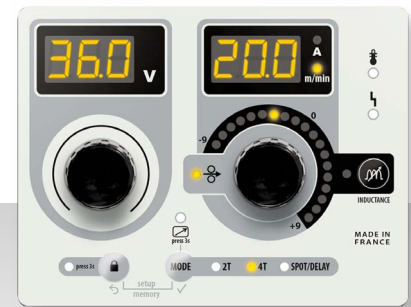

Pinge reguleerimine

Traadi kiiruse / induktiivsuse reguleerimine

Täiustatud seaded

ACCESSORIES



Saab kasutada ainult koos EXAGON 400-ga



Käru
037328



Ühenduskaablid

	õhk	vesi
1,8 m 70 mm ²	-	037243
5 m 70 mm ²	047587	047617
10 m 70 mm ²	047594	047624
10 m 95 mm ²	047600	047631
15 m 95 mm ²	038349	038448
20 m 95 mm ²	038431	038455

TERAS / STAINLESS STEEL		ALU	
õhk	vesi	õhk	vesi
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V

	vesi
240A (100%)	
8m	
	038141



Regulaator
30l/min
041622
041219
041646

Rattakomplekt
047020



Tugipadja komplekt
047037



Kaugjuhtimispuul
047679



Slingi toetus
036277



U ₁₁		U ₁₂		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300								
48V-2A	24V-1A	0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	100W	1.0 - 22,0	1.0 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19		