

# GYSPOT INVERTER 100 R.CX



PISTEHITSAUS-  
LAITTEET

Viite. 022317

**GYSPOT 100R-CX on pistehitsausinvertterityyppinen ilmajäähdytteinen puhallus. Tämä spotteri mahdollistaa galvanoidujen terästen ja lujien terästen hitsauksen. Puristusvoima elektrodeihin voi olla 550 daN 120 mm varrella X tai 350 daN 120 mm varrella C. Tehokas hitsausvirta voi olla 10 000 A (RMS-arvo). GYSPOT 100R-CX:ssä on hitsauspisteiden jäljitettävyyttä.**

## KUVAUS

- Ihanteellinen puristin kaikentyyppisiin metallitöihin
- Kevyt ja helppo käsitellä: 5 kg RX1-varvilla ja 4 kg RC1-varvilla.
  - Yksipuolinen hitsaustyökalu 2,5 metrin kaapelilla: pistehitsaus vasaralla, nasta/niitti/rengashitsaus, hiilikutistus
  - Tarvikelaatikko
  - Tukikaapelin pidike teleskooppivarrella
  - Ohjausnäyttö 5,7"

**10 000A**  
: **350 daN**  
: **550 daN**

## ESITYS

### • Hitsausvirta:

- Suuri hitsausvirta 10 000 A
- Nykyisen arvon digitaalinen näyttö
- Äänimerkki, jos hitsausvirta on liian alhainen
- Vakiovirran ohjaus

### • Elektrodivoima:

- Elektrodivoiman säätö
- Digitaalinen näyttö elektrodivarsien todellisesta voimasta
- Suuri puristusvoima:
  - 500 daN 8 baarilla ja 120 mm varret (RX1)
  - 350 daN 8 baarilla ja 120 mm varret (RC1, RC2, RC3)
- Äänimerkki, jos todellinen puristusvoima on liian pieni




## KONEEN LIITTYMÄ

- Käyttäjystävällinen: Suuri näyttö (5,7 tuumaa), intuitiiviset valikot
- Käyttäjän hitsausparametrien tallennus
- Helppo: Vain 2 valittavaa parametria (paksuus ja teräslevyn tyyppi)

## JÄLJITTÄVYYS

- Tallenna kunkin suoritetun hitsauspisteen ominaisuudet SD-kortille
- SD-kortille tallennettujen raporttien palautus millä tahansa PC:llä

## MUKANA

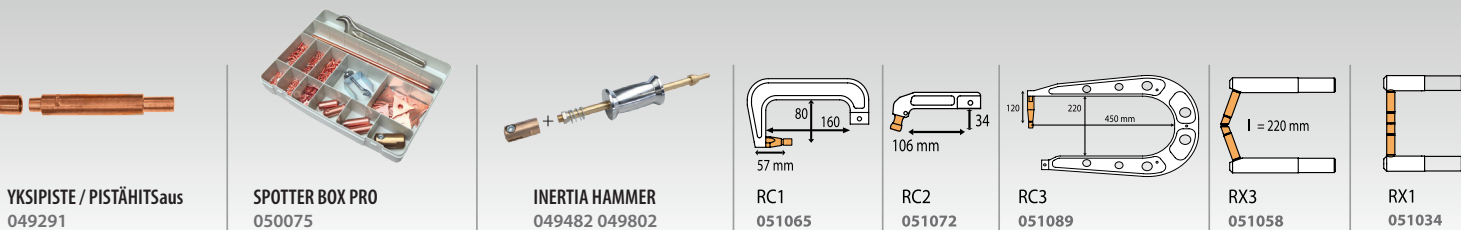

50/60hz	Spots/min (max) 2.5+2.5	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Kabels			100% CU	70x99x208 cm	125 kg	
				↕	↔	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm <sup>2</sup>				
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	2 6 10	10 000A	16V	3+3+3	1.5+3		Lucht	2.5	200	OK	
								Lucht	2.5	150		
								-	8	4x6 H07RNF		