

GYSFLASH 9.24 on suunniteltu kaikenlaisten 6, 12 ja 24 V:n akkujen lataamiseen, kaikenlaisille ajoneuvoille. Siinä on 8-vaiheinen älykäs latauskäyrä, joka takaa optimaalisen latauksen, sekä «Virkistys»-tila syvästi purkautuneiden akkujen lataamiseen.

## IHANTEELLINEN VERSTASLATURI

### • Suunniteltu lataamaan kaikentyyppiset ajoneuvojen akut, 6V, 12V and 24V:


- 6/12 V: 18 – 220 Ah tai ylläpitolataukseen 300 Ah:n asti.
- 24 V : 15 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.

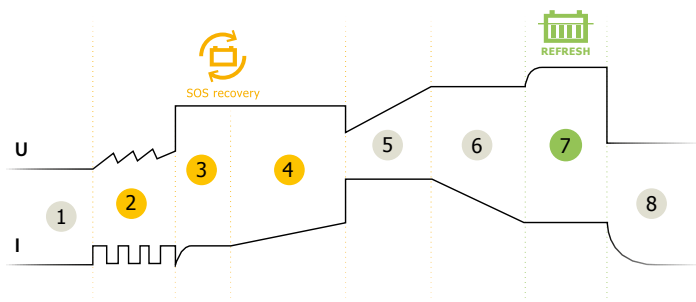
### • Virkistys-tila : elvyttää syvästi purkautuneet akut.

• **Optimoitu ylläpitolataus**, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnan ylläpitämiseksi. «Auto Restart» -ominaisuus, laturi käynnistää uudelleen oikeilla asetuksilla virtakatkoksen jälkeen.



## TEHOKAS LATAUS

- **8-vaiheinen latauskäyrä** varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- **Ulkoinen lämpötila-anturi**, optimaalinen lataus niin kesällä kuin talvellakin. Laturi mukautuu latausparametreihin ympäristön lämpötilan mukaan.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut (SOS Recovery ).



- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Elvytystoiminto
- 8 Ylläpitolataus (kelluva)

Toimitukseen  
sisältyy:















Liittimet  
(1,9 m)

## TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus:** suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestoteknologia.
- **Suojaa jännitteen valinnassa sattuvilta virheiltä.**
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.
- **Integroitu lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- **Yksinkertainen käyttöliittymä** käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

## ERGONOMIA

- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65 - ei vedenpitävä).
- Voi kiinnittää seinään.

		lcharge					Ondulation / Ripple	Charging Curve						IP	
50 / 60 Hz		9 A	6/12 B	18 <220 Ah	18 <330 Ah	<1 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m
220-240 V AC	190 W	6 A	24 V.	15 <125 Ah	15 <170 Ah										