

STARTIUM 480E je startni punjač koji može puniti AGM/Gel (Stop/Start) tekuće baterije i za sigurno pokretanje modernih vozila. Upravljan mikroprocesorom, jamči maksimalnu učinkovitost i sigurnost.

NAPLATITI

12V
24V

20-600 Ah
20-450 Ah

POČETAK

12V
24V

280 A
210 A



Punjenje svih vrsta baterija: Odaberite krivulju punjenja za bateriju tip - Liquid, Gel, AGM - ili ako to nije poznato odaberite Universal Način rada koji će osigurati sigurnu promjenu za bilo koju od ovih vrsta baterija. Odaberite između 4 izlaza za punjenje, 5A, 15A, 20A i 40A.

Napunite do 100% sigurno: Napredni višestupanjski punjač će puniti do 100% i ne zahtijeva nadzor niti bateriju ukloniti iz vozila. Na kraju punjenja punjač ulazi u plutajući način kako bi održao bateriju na 100%.

Pametno: Ovaj uređaj trajno analizira zdravlje baterije i automatski podešava izlazni napon. Napon i postotak napunjenosti prikazuje se u stvarnom vremenu na digitalnom ekranu.

Zaštita za elektroniku vozila: Nema potrebe za isključivanjem akumulator iz vozila. Nema opasnosti od iskrenja, nema napona na stezaljke kada nisu spojene na bateriju.

Punjenje duboko ispražnjene baterije: STARTIUM se može puniti baterije ispražnjene do samo 1V. To nije moguće ako baterija je oštećena.

TIMER : Funkcija koja omogućuje sigurno punjenje pri dubokom punjenju baterije za pražnjenje (< 1V).

SOS RECOVERY : Omogućuje oporavak sulfatiranih baterija.
Automatsko pokretanje : Uređaj će automatski početi slati struju na bateriju kada je aktivirana funkcija pokretača automobila. Daljinski upravljač više nije potreban.

Pametno pokretanje: STARTIUM 480E će automatski otkriti oštećenje ili loše sulfatirane baterije. U tom slučaju neće isporučiti struju kako bi se zaštitila elektronika vozila.




IWUOJ

Isporučuje se sa:

- Kabeli (crveni 1,9 m / crni 2,1 m)
- Izolirane stezaljke

DODATNE MOGUĆNOSTI

- + Automatsko ponovno pokretanje prema zadanim postavkama na posljednju korištenu postavku.
- + Funkcija testiranja alternatora za pomoć u pronalaženju greške.
- + Kodovi grešaka prikazani na digitalnom zaslonu za jednostavno rješavanje problema.

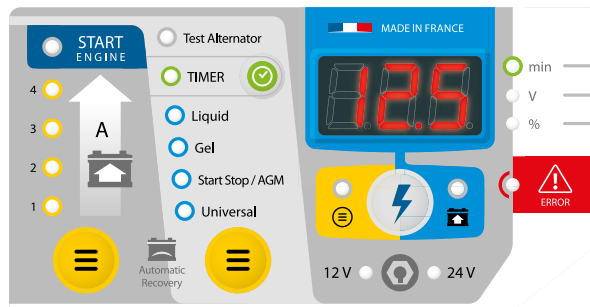

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
				MIN. Ah MAX.	Reg				Fuse		mm	mm	kg
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr