

GYSFLASH 9.24 ir īpaši izstrādāts, lai uzlādētu visu veidu 6, 12 un 24 V akumulatorus; visiem transportlīdzekļiem. Tam ir 8 soļu inteligenta uzlādes līkne optimālai uzlādei, kā arī "atsvaidzināšanas" režīms, lai atjaunotu dziļi izlādētus akumulatorus.

## IDEĀLS DARBNĪCAS LĀDĒTĀJS


• Paredzēts visu veidu transportlīdzekļu akumulatoru uzlādei 6 V, 12 V un 24 V :


- 6/12 V : 18 Ah līdz 220 Ah vai apkopei līdz 300 Ah.
- 24 V : 15 Ah līdz 125 Ah vai apkopei līdz 170 Ah.

• Atjaunošanas režīms  : Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus.

• Optimizēta apkopes uzlāde, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemā, lai saglabātu akumulatora veselību. "Automātiskās restartēšanas" funkcija, lai lādētājs pēc strāvas padeves pārtraukuma varētu automātiski atsākt darbību ar pareizajiem iestatījumiem.

## AUGSTAS VEIKTSPĒJAS UZLĀDE

- 8 pakāpju uzlādes līkne nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.
- Ārējais temperatūras sensors, optimālai akumulatora uzlādei neatkarīgi no tā, vai ir vasara vai ziema. Lādētājs pielāgo uzlādes līkni atkarībā no apkārtējās vides temperatūras.
- Tas atjauno dziļi izlādētus akumulatorus (SOS Recovery ).

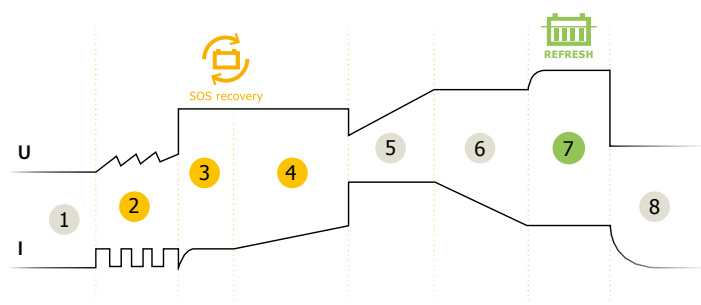

- 1 Analīze
- 2 Atgūšana
- 3 Testēšana
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbēšana
- 7 Atsvaidzināšanas iespēja
- 8 Uzturēšanas uzlāde (peldošā)



Komplektā  
ietilpst :















Skavas  
(45 cm)

## TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA

- Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Aizsardzības pret dzirksteļošanu tehnoloģija.
- Aizsardzība pret kļūdām sprieguma izvēlē.
- Automātisks gaidīšanas režīms, ja akumulators ir atvienots.
- Integrēta temperatūras zonde, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- Vienkāršota saskarne, lai novērstu lietotāja kļūdas.

## ERGONOMIC

- Īpaši kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Izturīgs pret putekļiem un ūdeni iekļūšanu (IP65 - nav ūdensizturīgs).
- Var piestiprināt pie sienas.

		Icharge					Ondulation / Ripple	Charging Curve						IP	
50/60 Hz		9 A	6/12 B	18 <220 Ah	18 <330 Ah	<1 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m
220-240 V AC	190 W	6 A	24 V.	15 <125 Ah	15 <170 Ah										