

Met het EXAFEED 4L draadaanvoersysteem, exclusief ontworpen voor de EXAGON generatoren, is het mogelijk eenvoudig de las-instellingen te wijzigen. De eenvoudige bediening en de ultra-precieze aanvoer bieden aan de industriële gebruiker een optimale productiviteit.

## GEOPTIMALISEERDE MIG/MAG INSTELLINGEN

- **3 las-instellingen**, direct en snel toegankelijk op de voorzijde van het apparaat : Spanning, Snelheid en Inductie.
- **Opties werking van de trekker** : 2T en 4T.
- **Opties punten** : SPOT en SPOT-DELAY.
- **5 geavanceerde instellingen** : Pregas, Hotstart, Creep Speed, Burnback, en Postgas.




Geleverd zonder accessoires

## INTENSIEF GEBRUIK

- **Hoge productiviteit** dankzij de hoge inschakelduur (500A @ 60%).
- Compatibel met water- en luchtgekoelde toortsen.
- Krachtig elektronisch gestuurd draad-aanvoersysteem (100W)
- **4 aangedreven rollen** zorgen voor een doeltreffend aanvoersysteem voor elk type draad.

## ERGONOMISCH

- **Toont de stroom/spanning** tijdens en na het lassen (DMOS/QMOS).
- Display goed leesbaar zelfs bij fel licht.
- **Eenvoudige interface** met toetsen en draaiknoppen, aangepast aan het gebruik met werkhandschoenen, voor een eenvoudige bediening.
- Draadaanvoer en spoel met interne LED-verlichting.
- Geheugen voor 50 programma's.
- Vergrendelbaar toetsenbord, voorkomt verkeerde handelingen.
- Compatibel met Push-Pull toorts (24V / 42V).
- Geïntegreerde toortshouder.
- Multi-positioneerbare steunen voor hijsen of heffen (optioneel).

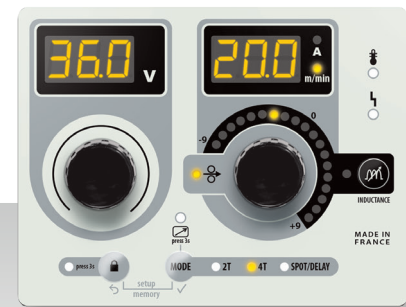

- Instellen spanning
- Instellen draadsnelheid en Inductie
- Geavanceerde instellingen

## ROBUUST EN MOBIEL

- Versterkte carrosserie & anti-slip dopjes.
- Behuizing IP 23, bestemd voor gebruik buiten.
- 4 ringen voor het bevestigen van kabels voor hijsen of heffen.
- Verbindingskabels lucht of vloeistof tot 20m (optioneel).
- Set wieltjes of ski's, om het on-site verplaatsen te vergemakkelijken (optioneel).
- Mogelijkheid om het draadaanvoersysteem op afstand te bedienen, tot 10m (optioneel).

## ACCESSOIRES

Onmisbaar



EXAGON 400  
010925



Trolley  
037328



Kabels		lucht	vloeibaar
1.8 m	70 mm <sup>2</sup>	-	037243
5 m	70 mm <sup>2</sup>	047587	047617
10 m	70 mm <sup>2</sup>	047594	047624
10 m	95 mm <sup>2</sup>	047600	047631
15 m	95 mm <sup>2</sup>	038349	038448
20 m	95 mm <sup>2</sup>	038431	038455

STAAL / INOX		ALU	
lucht	vloeibaar	lucht	vloeibaar
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V	
vloeibaar	
240A (100%)	8m
	038141



Manometer  
30l/min  
041622  
041219  
041646

Set wieltjes  
047020



Set ski's  
047037



Afstandsbediening  
047679



Hooper  
Hijsen of  
heffen  
036277

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Ømm		Ømm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60%	400A @ 100%	23	67.5x30x23 / 19
0.8	0.9	✓	✓	✓	✓	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60%	400A @ 100%	23	67.5x30x23 / 19
1.6	2.4						22.0						