

Kjøleenhetene WCU 1kW A og B sørger for kjøling av væskekjølte TIG-brennere. Kjøleaggregatene styres og drives av den tilhørende TIG-generatoren, og driften styres av brenneren. De aktiveres automatisk når TIG-sveisingen starter.

Koble TIG-generatoren til kjøleaggregatet med to forhåndsinstallerte tilkoblingskabler.


Fest generatoren til kjøleaggregatet ved hjelp av de forborede hullene.

Beskyttelse :
- Minimum vannstand
- Unormal vannføring

Hurtigkoblinger med tilbakeslavsventil for å hindre væskestrømning når maskinen kobles fra kjøleaggregatet.

Påfyllingsmåler

Påfyllingsplugg på forsiden

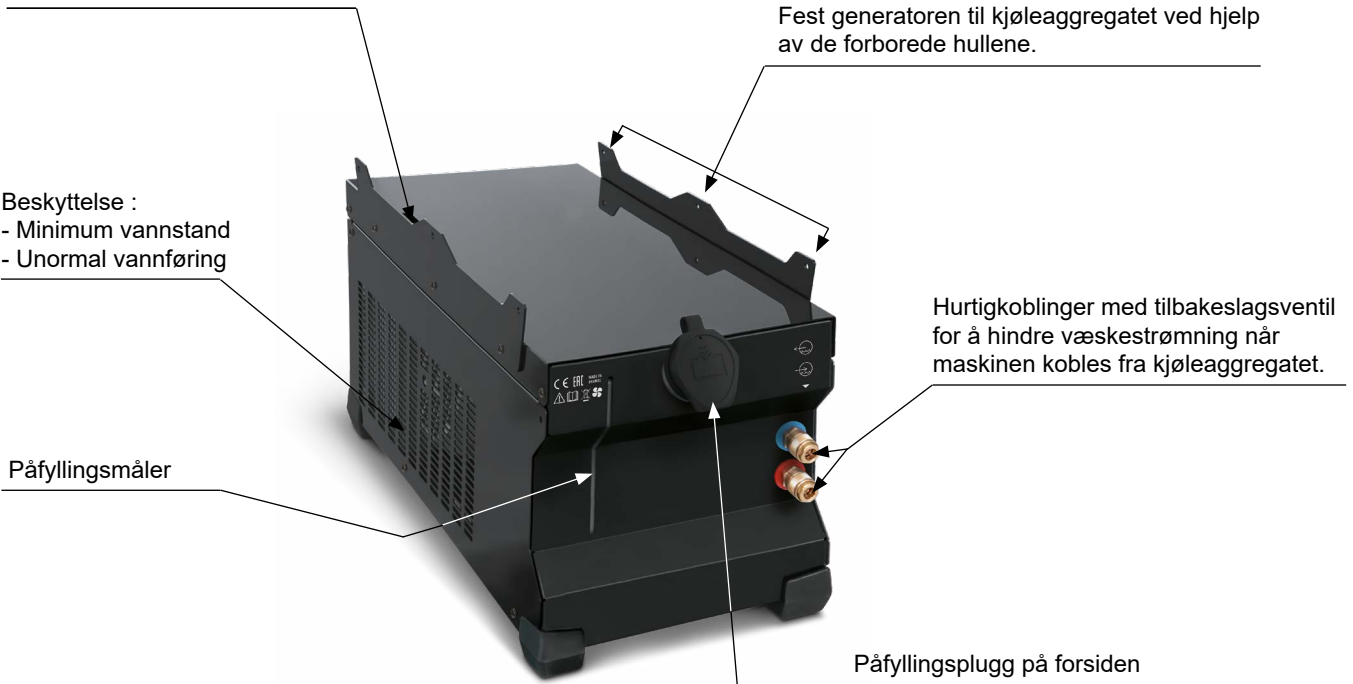

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Kapasitet	3 l	
Sikring	5 A	
Max. trykk	0.4 MPa	
Kjølekapasitet 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Dimensjoner	52 x 24 x 26 cm	
Vekt (tom tank)	14 kg	15 kg

Kompatibilitet	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
----------------	---------------	---------------------------------------	------------