




Naprava GYSFLASH 9.24 je posebej zasnovana za polnjenje vseh vrst 6, 12 in 24-voltnih akumulatorjev za vsa vozila. Ima 8-stopenjsko inteligentno krivuljo polnjenja za optimalno polnjenje in način "Refresh" za obnovitev globoko izpraznjenih akumulatorjev.

IDEALEN POLNILNIK ZA DELAVNICO

- **Zasnovan za polnjenje vseh vrst akumulatorjev vozil 6 V, 12 V in 24 V :**
 - 6/12 V : 18 Ah do 220 Ah ali za vzdrževalno polnjenje do 300 Ah.
 - 24 V : 15 Ah do 125 Ah ali za vzdrževalno polnjenje do 170 Ah.
- **Obnovitveni način**  : Obnovi globoko izpraznjene akumulatorje.
- **Optimalno vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi ostane priključen za nedoločen čas in tako ohranja zdravje akumulatorja. Funkcija "samodejnega ponovnega zagona", da se lahko polnilnik po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene z ustreznimi nastavitvami.

VISOKO ZMOGLJIVO POLNJENJE

- **8-stopenjska krivulja polnjenja** zagotavlja največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.
- **Zunanji temperaturni senzor**, za optimalno polnjenje baterije ne glede na to, ali je poletje ali zima. Polnilnik prilagodi krivuljo polnjenja glede na temperaturo okolice.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije (SOS Recovery .

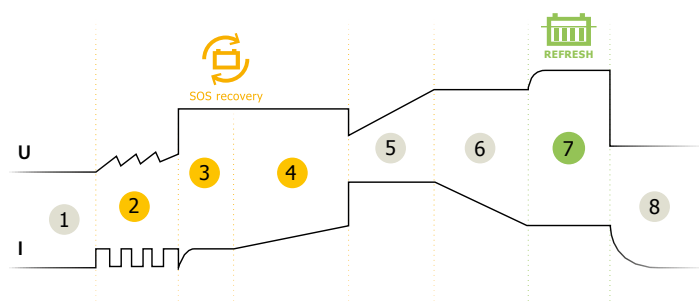

- 1 Analiza
- 2 Obnovitev
- 3 Test
- 4 Razžvepljanje
- 5 Polnjenje
- 6 Absorpcija
- 7 Možnost osveževanja
- 8 Vzdrževanje polnjenja (plavajoče)



Priloženo :











objemke
(45 cm)

VARNOST / ZAŠČITA ELEKTRONIKE V VOZILU

- **Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Tehnologija proti iskrenju.
- **Zaščita pred napakami pri izbiri napetosti.**
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajena temperaturna sonda** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.

ERGONOMIKA

- Izjemno kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Odporen na prah in vdor vode (IP65 - ni vodotesen).
- Lahko se pritrdi na steno.

		Icharge		Charge	Maintenance		Ondulation / Ripple	Charging Curve						IP	
50/60 Hz	190 W	9 A	6/12 B	18 <220 Ah	18 <330 Ah	<1 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m
		6 A	24 V.	15 <125 Ah	15 <170 Ah										