

GYSFLASH 100-12 HF е стабилизирано захранване с висока мощност от 100 A, с инверторна технология и пет отделни функции:

- Поддръжка на акумулатори: поддържа 12 V (течни или гел) автомобилни акумулатори по време на диагностични дейности
- Усъвършенствано зарядно устройство: осигурява идеални цикли на зареждане за поддържане на акумулаторите дори на най-модерните автомобили
- Режим "Шоурум": поддържа акумулаторите в автомобили с изложбени зали
- Режим "Смяна на акумулатори" ще поддържа електрическо захранване, за да запази настройките на паметта на автомобила
- Високомощно стабилизирано захранване: могат да се регулират както напрежението, така и токът

5 режима на работа

- Зареждане
- Диагностика
- Шоурум
- Смяна на батерията
- Захранване

Разширени функции

- Автоматично рестартиране
- Тестване и калибриране на кабели
- Функция за заключване на режим "Шоурум"
- Режим "Лесно зареждане"
- Активиране и настройка на "експертна" крива на зареждане
- Автоматично SOS възстановяване за сулфатирани батерии

**Интуитивен интерфейс**

19 налични езика

Компактен

Малкият размер на зарядното устройство (<11 cm) позволява поставянето му под автомобила.

Кабели

- Снабден с кабели с дължина 5 м / 16 мм² (x2)
- Може да се монтира с кабели с дължина 8 м / 16 мм² и повече. Калибрирането е автоматично.

ТЕХНОЛОГИИ**Висок работен цикъл****93%**

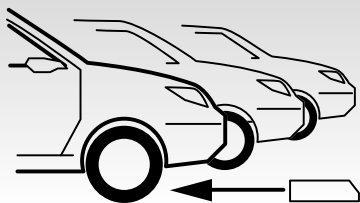
15% повече енергия



Без външна вентилация
=
Без проникване на прах

**Инвертор** - Тази технология позволява:

- По-добър работен цикъл за леки устройства (6,1 кг).
- Поглъщащи ударите и вибрациите крачета.

ФУНКЦИИ**Режим на шоурума и намалени размери:**

- Ниска височина (< 11 cm): за да може устройството да се монтира под автомобил.
- Заключване на режима за изложбени зали: за да се избегне злоупотреба, когато автомобилите се излагат в гаражи и изложбени зали.
- Автоматично рестартиране: в случай на прекъсване на електрозахранването автоматично се възстановява последно използваният режим на работа.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1,500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12 V	MIN. Ah 20-1200 MAX. Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀ U	BSU			Change Battery 125 A	IP IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
								Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	1,500 W	100 A	66 A	75 A	12 V	20-1200 Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5 V	12 - 14,8V	12,9 V	125 A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr