

GYSFLASH 4.12 е специално проектиран за зареждане на **12V** батерии на малки превозни средства, като например малки градски автомобили, мотоциклети, водни ски, картинг или косачки. Неговата **7-степенна** интелигентна крива на зареждане осигурява оптимално зареждане и зарежда за половината от времето на традиционното зарядно устройство.


ИДЕАЛЕН ЗА МАЛКИ АВТОМОБИЛИ

- Предназначен е за **12 V** акумулатори от **1,2 до 90 Ah**, или за поддържащо зареждане до 130 Ah.
- Зимен режим ❄️ / **старт стоп AGM акумулатори** :
 - Режим на зареждане за студено време (под 5°C).
 - Оптимален режим за старт и стоп акумулатори (AGM).
- **Адаптер за цигарена запалка**, зареждайте акумулатора, като свържете Gysflash към запалката на автомобила (опционален кабел).
- **Оптимизирано зареждане за поддръжка**, зарядното устройство може да остане включено неограничено време през зимата, за да поддържа здравето на акумулатора. Функция "Автоматично рестартиране", така че зарядното устройство може да се рестартира автоматично с правилните настройки след прекъсване на електрозахранването.



ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ

- 7-степенната крива на зареждане на осигурява максимална производителност и дълготрайност на батерията.
- Тя възстановява дълбоко разредени батерии >2V (SOS Recovery 🔄).

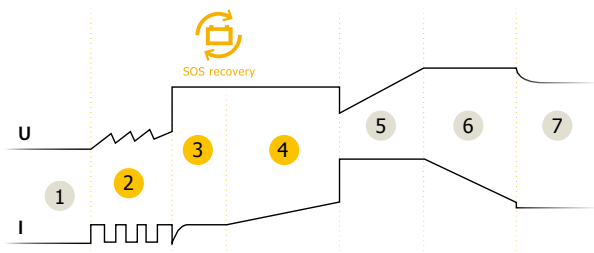

- 1 Анализ
- 2 Възстановяване
- 3 Изпитване
- 4 Десулфатиране
- 5 Зареждане
- 6 Абсорбция
- 7 Плаващ заряд



Доставя се с :



Скоби (45 cm)

Очила - M6 (45 cm)

Мъжки конектор (145 cm)

БЕЗОПАСНОСТ / ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА НА АВТОМОБИЛА

- **Защита на бордовата електроника на автомобила:** защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Технология против искрене.
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.
- **Вградена температурна сонда** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.
- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на грешки на потребителя.

ERGONOMIC

- Ультракомпактен дизайн, лек и преносим.
- Бързи/лесни за свързване водоустойчиви конектори.
- Устойчиви на проникване на прах и вода (IP65 - не са водоустойчиви).
- Може да се прикрепи към стена.


АКСЕСОАРИ



Удължител
2,5 м - 029057



Комплект за запалка за цигари
35 cm - 029439



Индикатор за зареждане 56 cm



029149 | 029200



Съединител с капси
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	