

Регулируеми балансиращи рамена за полуавтоматични заваръчни станции. Оборудвани с рамо и направляващ лост, MIG LIFTs намаляват физическите усилия на потребителя и помагат за предотвратяване на травми от повтарящи се натоварвания (RSI), като поддържат теглото на горелката и телоподаващото устройство (версия PRO). Могат да се използват с телоподаващи устройства, които не са GYS, като се използва опционалната универсална опора.


## ПРЕДИМСТВА

### ● За заварчика :

- ✓ Осигурява по-голяма мобилност.
- ✓ Намалява усилията.
- ✓ Улеснява заваряването.
- ✓ Освобождава място на пода.

### ● За горелката :

- ✓ Поддържа горелката в права линия.
- ✓ Предотвратява влаченето по земята.
- ✓ По-малка вероятност от изпускане на горелката.
- ✓ По-дълъг живот на горелката.

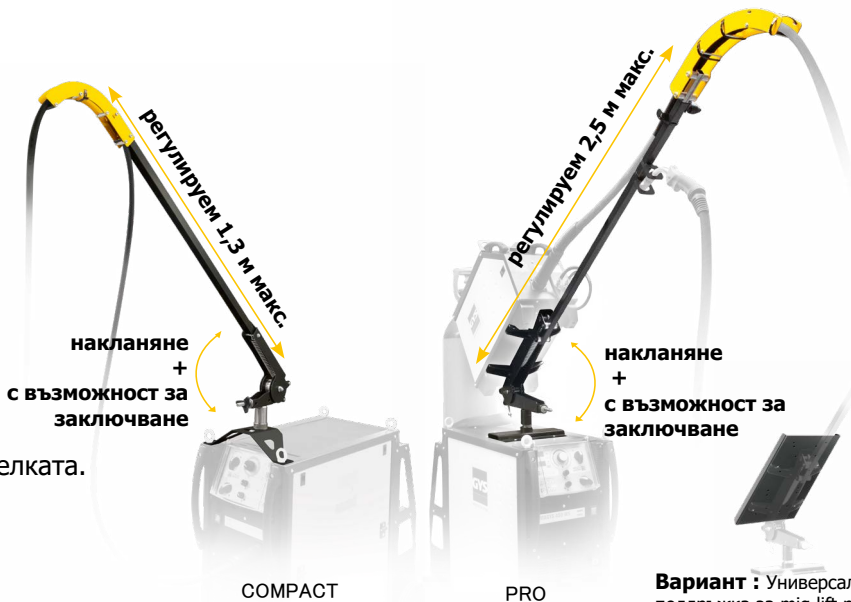


**Вариант :** Универсална поддръжка за mig lift pro: може да се използва всяко телоподаващо устройство ref.046436

## СПЕЦИФИКАЦИИ


### ● MIG Lift PRO:

Дължина: регулируема до 2,50 м  
Завъртане: 360°

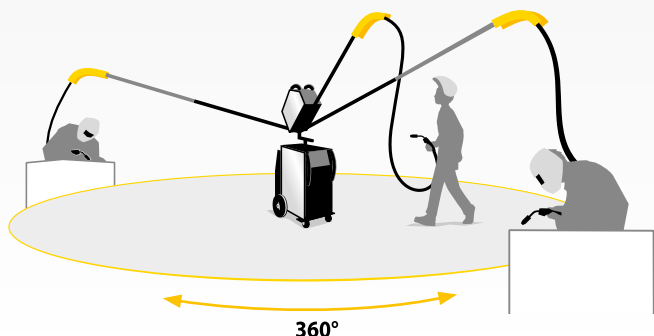

### ● MIG Lift COMPACT :

Дължина: регулируема до 1,30 м  
Завъртане: 180°

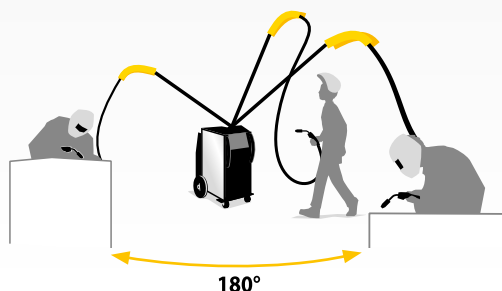

## СЪВМЕСТИМОСТ

Съвместимост

	Регулиране на дължината	Завъртане	Съвместимост с горелката		Съвместимост													
			Normal	Fume extraction	KRONOS / ARKAD						NEOMIG-i		EXAGON GENIUS	NEOPULSE / PULSEMIG				
					250M	250T	320T	400T DUO	400T DUO + WF	400T W + WF	400T G + WF	400T GW + WF	400 G + WF	500 G + WF	+ Отделен подавач на тел	400 CW	400 G + Отделен подавач на тел	500 G + Отделен подавач на тел
<b>MIG LIFT COMPACT</b>	1.3 m max	180°	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
<b>MIG LIFT PRO</b>	2.	360°	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	+ количка 077522	+ количка 077522	+ количка 077522	-	+	+