

Το GYSFLASH 100-12 HF είναι ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος 100 A με τεχνολογία αντιστροφέα με πέντε ξεχωριστές λειτουργίες:

- Υποστήριξη μπαταριών: συντηρεί μπαταρίες αυτοκινήτων 12 V (υγρών ή gel), κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εργασιών
- Προηγμένος φορτιστής μπαταριών: εξασφαλίζει ιδανικούς κύκλους φόρτισης για τη συντήρηση των μπαταριών ακόμη και των πιο σύγχρονων οχημάτων
- Λειτουργία εκθετηρίου: συντηρεί τις μπαταρίες σε οχήματα εκθετηρίου
- Η λειτουργία "ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ" θα διατηρήσει μια ηλεκτρική τροφοδοσία για τη διατήρηση των ρυθμίσεων μνήμης του οχήματος
- Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος: τόσο η τάση όσο και το ρεύμα μπορούν να ρυθμιστούν

5 τρόποι λειτουργίας

- Φόρτιση
- Διαγνωστικό
- Εκθεσιακός χώρος
- Αλλαγή μπαταρίας
- Τροφοδοσία ρεύματος

Προηγμένα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Δοκιμή και βαθμονόμηση καλωδίων
- Λειτουργία κλειδώματος λειτουργίας εκθετηρίου
- Λειτουργία "Εύκολης φόρτισης"
- Ενεργοποίηση και ρύθμιση καμπύλης φόρτισης "ειδικού"
- Αυτόματη ανάκτηση SOS για θειωμένες μπαταρίες



Διαισθητική διεπαφή

19 διαθέσιμες γλώσσες

Συμπαγές

Το μικρό μέγεθος του φορτιστή (<11 cm) επιτρέπει την τοποθέτησή του κάτω από ένα όχημα.

Καλώδια

- Τοποθετείται με καλώδια 2,5 m / 16 mm² (x2)
- Μπορεί να τοποθετηθεί με καλώδια 8 m / 16 mm² και άνω. Η βαθμονόμηση είναι αυτόματη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υψηλός κύκλος
λειτουργίας
93%

15% περισσότερη ενέργεια



Δεν υπάρχει εξωτερικός
εξαερισμός


Δεν υπάρχει εισροή σκόνης



Inverter - Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει:

- καλύτερο κύκλο λειτουργίας για ελαφριές συσκευές (6,1 kg).
- Πόδια που απορροφούν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

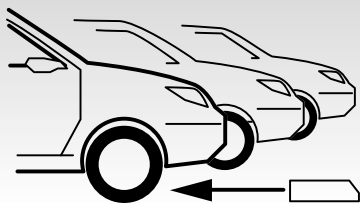

Λειτουργία εκθετηρίου και μειωμένες διαστάσεις:

- Χαμηλό ύψος (< 11 cm): για να μπορεί η συσκευή να τοποθετηθεί κάτω από ένα όχημα.
- Κλειδώμα λειτουργίας εκθετηρίου: για την αποφυγή κακής χρήσης όταν τα οχήματα εκτίθενται σε συνεργεία και εκθεσιακούς χώρους.
- Αυτόματη επανεκκίνηση: επανέρχεται αυτόματα στον πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένο τρόπο λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge	40 °C @ 100%	25 °C @ 100%	12 V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag +	Showroom				
220-240 V AC		100 A	66 A	75 A		20-1200 Ah		I _U , I ₀ U	13,5 V	12 ▷ 14,8 V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29,2 x 10,5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr