

**Το GYSFLASH 100-12 HF είναι ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος 100 A με τεχνολογία αντιστροφέα με πέντε ξεχωριστές λειτουργίες:**

- Υποστήριξη μπαταριών: συντηρεί μπαταρίες αυτοκινήτων 12 V (υγρών ή gel), κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εργασιών
- Προηγμένος φορτιστής μπαταριών: εξασφαλίζει ιδανικούς κύκλους φόρτισης για τη συντήρηση των μπαταριών ακόμη και των πιο σύγχρονων οχημάτων
- Λειτουργία εκθετηρίου: συντηρεί τις μπαταρίες σε οχήματα εκθετηρίου
- Η λειτουργία "ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ" θα διατηρήσει μια ηλεκτρική τροφοδοσία για τη διατήρηση των ρυθμίσεων μνήμης του οχήματος
- Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος: τόσο η τάση όσο και το ρεύμα μπορούν να ρυθμιστούν

## 5 τρόποι λειτουργίας

- Φόρτιση
- Διαγνωστικό
- Εκθεσιακός χώρος
- Αλλαγή μπαταρίας
- Τροφοδοσία ρεύματος

## Προηγμένα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Δοκιμή και βαθμονόμηση καλωδίων
- Λειτουργία κλειδώματος λειτουργίας εκθετηρίου
- Λειτουργία "Εύκολης φόρτισης"
- Ενεργοποίηση και ρύθμιση καμπύλης φόρτισης "ειδικού"
- Αυτόματη ανάκτηση SOS για θειωμένες μπαταρίες



## Διασηθητική διεπαφή

19 διαθέσιμες γλώσσες

## Συμπαγές

Το μικρό μέγεθος του φορτιστή (<11 cm) επιτρέπει την τοποθέτησή του κάτω από ένα όχημα.

## Καλώδια

- Τοποθετείται με καλώδια 5 m / 16 mm<sup>2</sup> (x2)
- Μπορεί να τοποθετηθεί με καλώδια 8 m / 16 mm<sup>2</sup> και άνω. Η βαθμονόμηση είναι αυτόματη.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υψηλός κύκλος λειτουργίας

93%

15% περισσότερη ενέργεια



Δεν υπάρχει εξωτερικός εξαερισμός


Δεν υπάρχει εισροή σκόνης



**Inverter** - Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει:

- καλύτερο κύκλο λειτουργίας για ελαφριές συσκευές (6,1 kg).
- Πόδια που απορροφούν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς.

## ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

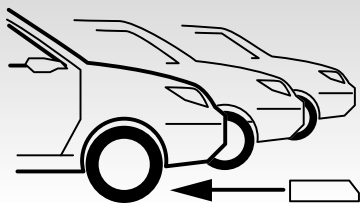

### Showroom Mode και μειωμένες διαστάσεις:

- Χαμηλό ύψος (< 11 cm): για να μπορέσει η συσκευή να χωρέσει κάτω από ένα όχημα.
- Κλειδωμά λειτουργίας εκθετηρίου: για να αποφευχθεί η κακή χρήση όταν τα οχήματα εκτίθενται σε συνεργεία και εκθεσιακούς χώρους.
- Αυτόματη επανεκκίνηση: επανέρχεται αυτόματα στην πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1,500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve IU <sub>0</sub> I <sub>U</sub>	BSU			Change Battery 125 A	IP IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
								Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC			66 A	75 A		20-1200 Ah		13,5 V	12 - 14,8V	12,9 V				

MADE in FRANCE

www.gys.fr