


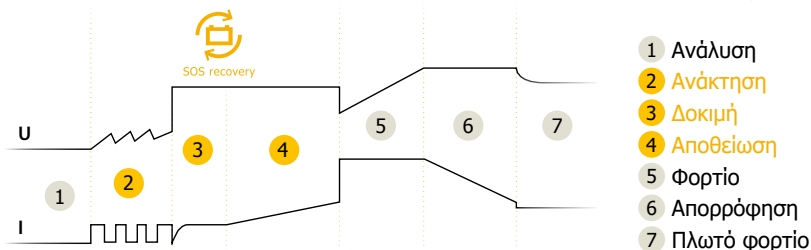
Το GYSFLASH 4.12 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φόρτιση μπαταριών 12V μικρών οχημάτων, όπως μικρά αστικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τζετ-σκι, καρτ ή χορτοκοπτικές μηχανές. Η έξυπνη καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων του παρέχει βέλτιστη φόρτιση και φορτίζει στο μισό χρόνο από έναν παραδοσιακό φορτιστή.

### ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

- Σχεδιασμένο για μπαταρίες 12 V από 1,2 έως 90 Ah, ή για φόρτιση συντήρησης έως 130 Ah.
- Χειμερινή λειτουργία ❄ / start stop AGM μπαταρίες :
  - Λειτουργία φόρτισης για κρύο καιρό (λιγότερο από 5°C).
  - Βέλτιστη λειτουργία για μπαταρίες Start & Stop (AGM).
- Προσαρμογέας αναπήρα τσιγάρων, φορτίζετε τη μπαταρία συνδέοντας το Gysflash στον αναπήρα τσιγάρων του οχήματος (προαιρετικό καλώδιο).
- Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει στην πρίζα επ' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για τη διατήρηση της υγείας της μπαταρίας. Λειτουργία "Αυτόματη επανεκκίνηση", ώστε ο φορτιστής να μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα με τις σωστές ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.

### ΦΟΡΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Η καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία της μπαταρίας.
- Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες >2V (SOS Recovery )



### ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής αν αποσυνδεθεί η μπαταρία.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.

### ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Γρήγορη/εύκολη σύνδεση αδιάβροχων συνδέσμων.
- Ανθεκτικότητα στη σκόνη και την εισροή νερού (IP65 - όχι αδιάβροχο).
- Μπορεί να προσαρτηθεί σε τοίχο.

### ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ




Επέκταση  
2,5 m - 029057



Κιτ αναπήρα τσιγάρων  
35 cm - 029439



Ένδειξη φόρτισης 56 cm



M6  
029200



Σύνδεσμος αγκύλης  
45 cm - M6  
029194

Συνοδεύεται από :



















Σφιγκτήρες  
(45 cm)



Αγκύλες - M6  
(45 cm)



Αρσενικό  
σύνδεσμο  
(145 cm)

															
50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.69 kg	170 x 90 x 51 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V SOS recovery	IP 65	2 m