

Reguleeritavad tasakaalustusvarred poolautomaatsetele keevitusjaamadele. Käe ja juhthoovaga varustatud MIG LIFT-id vähendavad kasutaja füüsilist pingutust ja aitavad vältida korduvaid pingutusvigastusi (RSI), toetades põleti ja traadisööturi raskust (PRO versioon). Võib kasutada mitte-GYS-i traadi etteandjatega, kasutades valikulist universaalset tuge.


KASU

Keevitajale:

- ✓ Pakub suuremat liikuvust.
- ✓ Vähendab pingutust.
- ✓ Teeb keevitamise lihtsamaks.
- ✓ Vabastage põrandapinda.

Tasku jaoks:

- ✓ Hoiab tõrvikut sirgjooneliselt.
- ✓ Hoiab ära maapinnal lohisemise.
- ✓ Vähem tõenäoline, et tõrvik kukub maha.
- ✓ Pikem põleti eluiga.

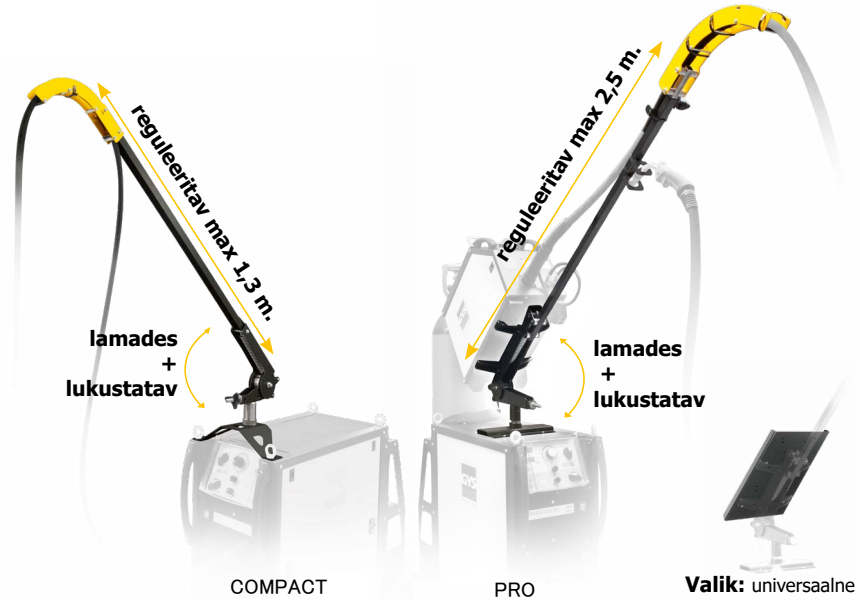

COMPACT

PRO


Valik: universaalne

Mig lift pro tugi: saab kasutada mis tahes traadisööturit
ref.046436

SPETSIFIKATSIOONID

● MIG Lift PRO:


Pikkus: reguleeritav kuni 2,50 m
Pööramine: 360°

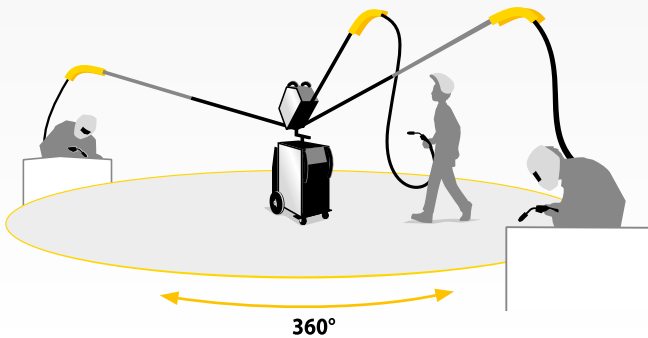

360°

● MIG Lift COMPACT:

Pikkus: reguleeritav kuni 1,30 m
Pööramine: 180°

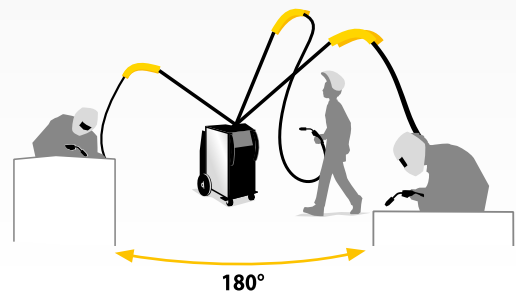

180°

Ühilduvus

	Pikkus reguleeritav	Pöörlemine	Taskulambiga ühilduv		Ühilduvus																
					KRONOS / ARKAD							NEOMIG-i		EXAGON GENIUS	NEOPULS / PULSEMIG						
					Tavaline	Auru eemaldamine	250 miljonit	250T	320T	400T DUO	400T DUO + WF	400T W + WF	400T G + WF	400T GW + WF	400 g + WF	500 g + WF	+ Eraldi traadisöötur	400 CW	400 g + Eraldi traadisöötur	500 g + Eraldi traadisöötur	
MIG LIFT COMPACT	1,3 m max	180°	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ valik 072237	—	—	
MIG LIFT PRO	2,5 m max	360°	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	+ käru 077522	+ käru 077522	+ käru 077522	—	—	—	+ käru 077522	✓	✓