

GYPRESS 10T PUSH-PULL niittipistooli on pneumaattis-hydraulinen säätötyökalu, joka on suunniteltu erityisesti autokorjauksessa käytettäville niiteille, kuten itselävistyville niiteille, virtausmuotoisille niiteille tai kiinteille niiteille. Push-Pull-järjestelmä mahdollistaa lävistysmuotin helpon poistamisen paksuista alumiini- tai teräslevypinoista, mikä säästää arvokasta aikaa.

TARKAT ASETUKSET

Painetta ja muotin nopeutta voidaan säätää tarkasti, jotta niitit voidaan sijoittaa ilman levyn vääristymiä.




Nopeudensäätö




Painesäätö
0 > 6,5 bar

ERGONOMINEN JA TEHOKAS

- Maksimipaine **10 tonnia** integroitu painemittari.
- **Nopea ja helppo** käsivarren vaihto.
- C-varsi **kääntyy 360°** niittauskoneen akselin ympäri.
- Valikoima käsivarsia **vaikeapääsytilanteisiin**.
- Helppokäyttöinen **ergonominen kahva ja liipaisin**.
- **Magneettinen suutin** tekee niitin sijoittelusta helppoa.

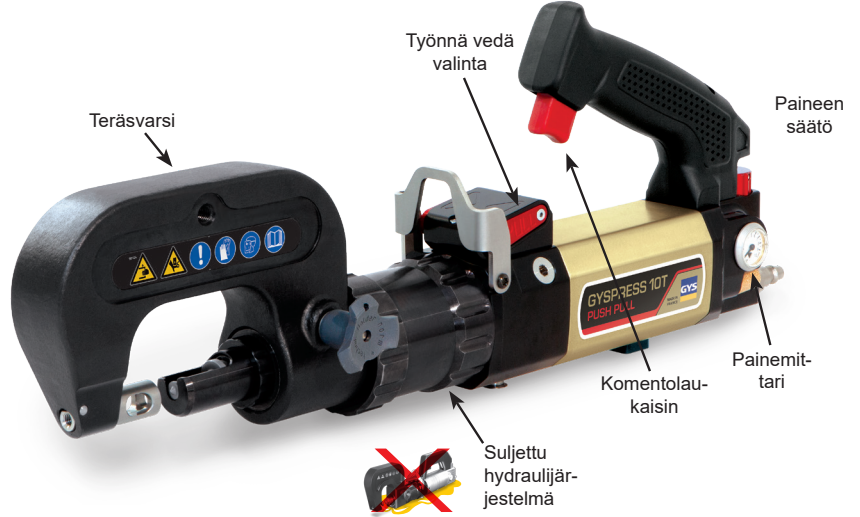

LISÄTARVIKKEET

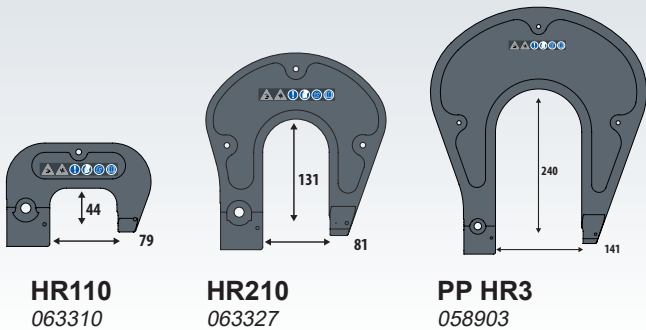

HR110
063310

HR210
063327

PP HR3
058903

Push Pull -järjestelmä:

Tämä innovaatio helpottaa lävistysmuotin irrottamista poistajan käytön ja vetotoiminnon ansiosta.



Valitse **Push Pull** :




Toimitetaan mukana:

- 2 kpl avainta
- 1 hihna
- 1 käsivarsi HR110
- 1 kahva käsivarrelle
- 1 laatikko niittejä



1 vakiosuulakesarja niitin sijoitteluun ja ulosvetoon keskityslävistimeen Muottisarjat varten

- Itselävistyvät niitit (Ø 3,3 ja 5,3 mm)
- virtausmuotoiset niitit Ø 6 mm



| | | | | HR110 | HR210 | HR310 | Syklin aika | AIR tulo (Baari) |
|---------------|-----------------|---------|------|-------|--------|-------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 39,5 x 180 cm | 58 x 48 x 15 cm | 11,8 kg | 4 kg | 3 kg | 5,4 kg | 12 kg | 4 sek | normaali 6.5 maxi 10 |