

AUTOPULSE 220-M1 on MIG / MAG pulssigeneraattori, jossa on integroitu langansyöttö auton koriin.

Digitaalisella PFC:llä (Power Factor Correction) varustettu se tuottaa pulssihitsauksen laatua, joka on verrattavissa kolmivaiheisiin tuotteisiin. Suunniteltu korkeimpaan suorituskykyyn, siinä on useita synergisiä käyriä ja poikkeuksellinen valokaaren laatu. Monipuolinen, sillä voidaan suorittaa kaikenlaisia hitsauksia: terästä, alumiinia ja kovajuottoa (CuSi3/CuAl8). Sen intuitiivinen käyttöliittymä ja erittäin tarkka langansyöttö ovat ihanteellisia auton koriin, joissa on paras hitsauslaatu jopa ohuilla levyillä.

OPTIMOIDUT MIG/MAG-ASETUKSET

- Hitsausprosessit: standardi, pulssi, pulssipulssi, kylmäpulssi ja manuaalinen.
- Liipaisutilat: 2T, 4T, SPOT, DELAY ja TACK-toiminto.
- Tarkka hitsausyökin hallinta: CreepSpeed, Pehmeä käynnistys, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas jne.
- Lokero kelalle Ø 300 mm.

YKSINKERTAISTETTU HITSAUS

- Monet synergiset käyrät takaavat erinomaisen hitsin laajalle valikoimalle materiaaleja, lankakokoja ja kaasua.
- Sen täysi synerginen tila määrittää automaattisesti optimaaliset hitsausparametrit, joita voidaan säätää (langan nopeus, jännite, virta, itse).

MAKSIMAALINEN TUOTTAVUUS

- 4 mikroprosessoria, jotka antavat nelinkertaisen prosessointitehon.
- Pyörävetojärjestelmä 2 aktiivisella vetorullalla.
- Soveltuu Ø 200 mm lankakeloille.
- Automaattinen polttimen tunnistus liipaisinta painettaessa.
- Yhteensopiva taskulampun Push-Pull (24V) kanssa.



ERGONOMINEN LIITTYMÄ

- Uusi IHM yksinkertaistaa ja keskittää auton korinrakentajien liikkumistottumuksiin
- Suuri värinäyttö helpottaa hitsausyökin asetusten hallintaa.
- 2 säätönuppia ja 4 näppäintä helpottavat ja intuitiivista valikkojen navigointia.
- Päivitettävä kone ja synergiaetu USB-avaimen kautta.
- Tallenna jopa 500 hitsausohjelmaa toistuvia tehtäviä varten.

ROBUSTI JA LIIKKUVA

- Vahvistettu rakenne.
- Runko tukee 1 pulloa (10 m³) matalalla lastauskorkeudella.

LISÄVARUSTEET (LISÄVARUSTE)

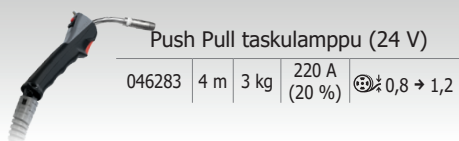

Mukana taskulamppu:



Alu 250 A
3 m - Ø 1.2

Maadoituskiinnike
35 mm² - 4 m



3 käyttöliittymävaihtoehtoa helpottaa käyttöä:

- **HELPPOA** (yksinkertaistettu moduuli)
- **ASIAANTUNTIJA** (täydellinen moduuli)
- **EDISTYNYT** (erityiset moduulit)

							équipé d'origine / alkuperäinen varustus / originalausstattung / equipamiento de fabrica	FI 60974-1 (40°C)	U ₀				
50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Elektroninen Ohjaus	m/min		X (40°C)	V	cm	kg	IP	Suojattu & yhteensopiva Voima generaattori (-15%)
200 > 240 V 1~	16	10 → 220	0,6 → 1,2	300		0,5 → 20	1,0/1,2 (Alu)	150 A @ 60 % 130 A @ 100 %	80	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 kVA