


COMBIDUCTION AUTO 50 LG -induktiolämmitin tarjoaa välittömän lämmitystehon teräksen tai alumiinin purkamiseen ja lämmittämiseen. Tämä erikoisliittimellä varustettu laite kokoaa yhteen erilaisia induktoreja, joita käytetään sekä mekaanisissa että huoltotöissä sekä auton koritöissä. Laitteen monipuolisuus tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja komponenttien purkamiseen, lukituksen avaamiseen, suoristukseen, korjaukseen ja irrotukseen.

ERITYY ERITTÄIN MONIPUOLISUUDELLA

Korin induktorit

● Toimitetaan vakiona ● Valinnainen




Lasi ● 053373
Liima ● 053359
Kierre ● 054783
Lommojen poisto ● 054776

- Poistaa juuttuneet teräs- tai alumiiniosat
- Suoristaa taivutetut kehykset (paitsi HLE-teräs)
- Poistaa kaikki tarrat, merkit, nauhat ja listat
- Poistaa suoraan lasitetut ikkunat säilyttäen samalla verhoilun (takaikkunoista, takaneljänneksen ikkunoista, panoraamakattoluukuista jne.)
- Poistaa kivisuoja-alustiivisteet ja tiivisteet
- Korjaa pienet korin kolhut vahingoittamatta maalipintaa

Mekaaniset induktorit

● Toimitetaan vakiona ● Valinnainen

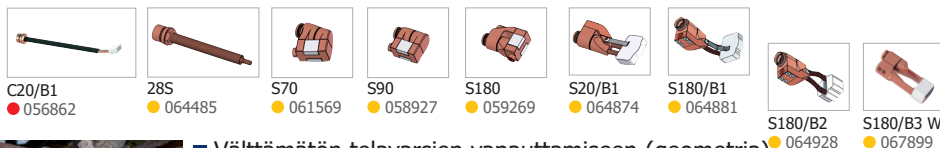

C20/B1 ● 056862
285 ● 064485
S70 ● 061569
S90 ● 058927
S180 ● 059269
S20/B1 ● 064874
S180/B1 ● 064881
S180/B2 ● 064928
S180/B3 W ● 067899

- Välttämätön telavarsien vapauttamiseen (geometria)
- Poistaa hehkutulpat, takertuneet pyyhkimet ja varapyörätelineet
- Löysää pultit ja ohjaustangon pallonivelet vaurioittamatta säryä/saappaat
- Irrottaa juuttuneet pyörännavan mutterit
- Purkaa auton tai kuorma-auton pakojärjestelmät



2 in 1

Pneumaattinen jalkapoljin helpottaa käyttöä.

Nestemäinen jäähdytysneste (valinnainen)



Tässä koneessa on käytettävä erityistä hitsausjäähdytysnestettä (viite 052246), jota ei toimiteta tämän laitteen mukana.

Lisäadapterit ja induktorit



TAATUSTI SÄÄSTÄT AIKAA JA TEHOA

Lämmitysteho:

5200 W, voidaan asettaa 500 W:n väleihin. Lämpenee metallin ytimeen asti ja muuttaa sen punaiseksi (n. 800°C).

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

Aikaa säästävä ja turvallinen:

Välitön, liekitön lämmitys tarkkaan paikkaan, joten voit työskennellä lähellä kaapeleita, putkia tai lämpöherkkiä osia irrottamatta niitä.

Helppo ja mukava käyttää:

Kolmen metrin induktorikaapelin avulla voit työskennellä korkealla tai paikoissa, joissa virtalähdettä ei voi ottaa.

			Taaj.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	Nestejäähdytysvälikamion tilavuus	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3