

**GYSFLASH 100-12 HF je stabilizirano napajanje velike snage od 100 A koje sadrži invertersku tehnologiju s pet odvojenih funkcija:**

- Podrška za baterije: održava 12 V (tekućina ili gel), automobilske baterije tijekom dijagnostičkog rada
- Napredni punjač baterija: osigurava idealne cikluse punjenja za održavanje baterija čak i najnovijih vozila
- Showroom mode: održava baterije u showroom vozilima
- Način rada «ZAMJENA BATERIJE» će održavati napajanje električnom energijom kako bi se sačuvala memorijske postavke vozila
- Stabilizirano napajanje velike snage: mogu se podesiti i napon i struja

## 5 načina rada

- Punjenje
- Dijagnostički
- Izložbeni prostor
- Promijenite bateriju
- Napajanje

## Napredne značajke

- Automatsko ponovno pokretanje
- Ispitivanje i kalibracija kabela
- Značajka zaključavanja moda izložbenog prostora
- Način rada "Jednostavno punjenje".
- Aktivirajte i prilagodite "stručnjaka" krivulja punjenja
- Automatski SOS oporavak za sulfatne baterije



## Intuitivno sučelje

19 dostupnih jezika

## Kompaktan

Mala veličina punjača (<11 cm) omogućuje postavljanje ispod vozila.

## Kablovi

- Opremljen s kablom od 2,5 m / 16 mm<sup>2</sup> (x2).
- Može se opremiti kablom od 8 m / 16 mm<sup>2</sup> i više. Kalibracija je automatska.

## TEHNOLOGIJA

Visok radni ciklus

**93%**

15% više energije




Nema vanjske ventilacije  
=  
Nema ulaska prašine



**Inverter** - Ova tehnologija omogućuje:

- Bolji radni ciklus za lagane uređaje (6,1 kg).
- Noge koje apsorbiraju udarce i vibracije.

## OSOBINE

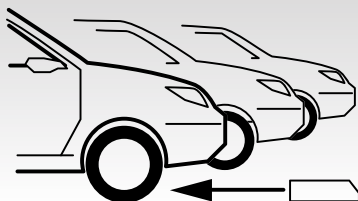

## Način izložbenog prostora i smanjene dimenzije:

- Mala visina (< 11 cm): kako bi uređaj mogao stati ispod vozila.
- Zaključavanje moda izložbenog prostora: za izbjegavanje zlorabe kada su vozila izložena u garažama i izložbenim prostorima.
- Automatsko ponovno pokretanje: automatski nastavlja posljednji korišten način rada u slučaju nestanka struje.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge	40 °C @ 100%	25 °C @ 100%	12 V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag +	Showroom				
220-240 V AC		100 A	66 A	75 A		20-1200 Ah		I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , I <sub>U</sub>	13,5 V	12 ▷ 14,8 V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29,2 x 10,5	6.1

MADE IN FRANCE

www.gys.fr