

"GYSFLASH 4.12" specialiai sukurtas mažų transporto priemonių 12 V akumuliatoriams, pavyzdžiui, mažų miesto automobilių, motociklų, vandens motociklų, kartingų ar vejapjovių, įkrauti. Jo 7 pakopų išmanioji įkrovimo kreivė užtikrina optimalų įkrovimą ir įkrauna per pusę trumpesnį laiką nei tradicinis įkroviklis.


IDEALIAI TINKA MAŽIEMS AUTOMOBILIAMS

- Skirta 12 V akumuliatoriams nuo 1,2 iki 90 Ah, arba palaikomajam įkrovimui iki 130 Ah.
- Žiemos režimas ❄️ / start stop AGM akumuliatoriams :
 - įkrovimo režimas šaltu oru (mažiau nei 5 °C).
 - Optimalus Start & Stop akumuliatorių (AGM).
- Cigarečių žiebtuvėlio adapteris, įkraukite akumuliatorių, prijungę "Gysflash" prie automobilio cigarečių žiebtuvėlio (pasirenkamas kabelis).
- Optimalus palaikomasis įkrovimas, žiemą įkroviklis gali likti įjungtas neribotą laiką, kad palaikytų akumuliatoriaus būklę. "Auto Restart" funkcija, todėl nutrūkus elektros energijos tiekimui įkroviklis gali automatiškai vėl įsijungti su tinkamais nustatymais.



DIDELIO NAŠUMO ĮKROVIMAS

- 7 pakopų įkrovimo kreivė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
- Ji atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius >2V (SOS Recovery 🔄).

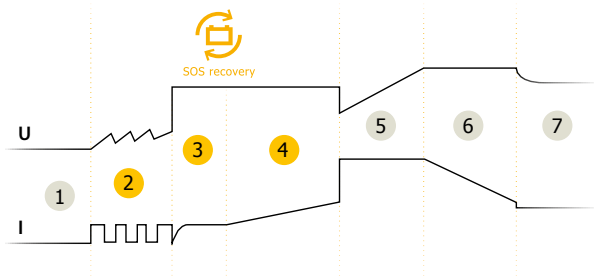


- 1 Analizė
- 2 Atkūrimas
- 3 Bandymas
- 4 Nusierinimas
- 5 Įkrova
- 6 Absorbicija
- 7 Plaukiojanti įkrova



Priedama :



Spaustuvai
(45 cm)



Kilpos - M6
(45 cm)



Vyriška jungtis
(145 cm)

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTRONIKOS SAUGA / APSAUGA

- Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija.
- Automatinis budėjimo režimas atjungus akumuliatorių.
- Integruotas temperatūros zondas, kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.
- Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

ERGONOMINIS

- Itin kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Greitai ir lengvai prijungiamos vandeniui atsparios jungtys.
- Atsparus dulkei ir vandens patekimui (IP65 - nėra atsparus vandeniui).
- Galima tvirtinti prie sienos.

PRIEDAI



Pratęsimas
2,5 m - 029057



Cigarečių žiebtuvėlio rinkinys
35 cm - 029439



Įkrovimo indikatorius
56 cm



029149 | M6 | 029200



Akutės jungtis
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	