

Naujausiomis elektroninėmis technologijomis aprūpintas, tvirtas ir ilgaamžis PROGYS 183 E užtikrina profesionalius plieno, ketaus ir nerūdijančio plieno iki 10 mm storio suvirinimo rezultatus. Jis skirtas 3 tipų suvirinimo procesams: MMA, impulsiniam MMA ir LIFT TIG. Labai minkštas suvirinimo taškas užtikrina nepriekaištingą apdailą.

3 SUVIRINIMO REŽIMAI

- **MMA** : Lengvai suvirinkite daugumą padengtų elektrodų tipų: plieną (rutilo ir bazinį), nerūdijantį plieną ir ketų (iki Ø 4,0 mm).
- **MMA PULSE** : Kylančiam vertikaliai suvirinimui.
- **TIG Lift** : Tiksliam darbui su plonais lakštais.

SUVIRINIMO FUNKCIJOS



Karštas paleidimas (reguliuojamas) :

Reguliuojamas didesnis srovės stipris, kai elektrodas pirmą kartą prisiliečia prie metalo. Apsaugo elektrodą nuo prilipimo, kai metalas ar elektrodas yra šalti.



Arc Force :

Padidina srovės stiprumą, kai reikia, kad lankas būtų stabilus.



Antisticking :

Apsaugo elektrodą nuo prilipimo, kai jis liečiasi su metalu.



MMA impulsas (reguliuojamas) :

Idealiai tinka vertikaliai kylančiam suvirinimui. Neprivalomas dažnio reguliavimas.



TIG liftas (reguliuojamas) :

Lengvesnė pradžia, užtikrinanti nepriekaištingos kokybės suvirinimo karoliuką. Paprastu riešo judesiu paleidžiamas automatiniis nuolydis žemyn, kad būtų užtikrinta sklaidi ir švari suvirinimo apdaila.

APSAUGOS PRIEMONĖS

- Optimizuotas mašinos aušinimas su šilumine apsauga.
- Galima pasirinkti 2 skirtingus ventiliatoriaus aušinimo greičio variantus (suvirinimo metu arba ne).
- Apsauga nuo viršsrovių.
- Suderinamas su generatoriais.


ULTRA PORTABILUS

- Labai lengvas generatorius (4,9 kg).
- Dėl mažesnio tūrio (14x19x38 cm), jis telpa visur (lentynoje, vežimėlyje ir t. t.)
- Rankena palengvina transportavimą.



Pridedama:

- Įžeminimo kabelis (1,6 m / Ø 16 mm²)
- Elektrodų laikiklis (2 m / Ø 16 mm²)
- LCD 9/13 TRUE COLOR suvirinimo šalmas

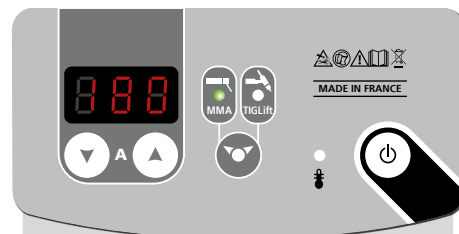

- Intuityvus valdymo skydelis su skaitmeniniu ekranu
- Galimybė pasirinkti LIFT TIG arba MMA režimą (standartinį arba impulsinį).
- Suvirinimo galios diapazonas (10 > 180 A).

GALIMYBĖS (nuoroda

044425):

TIG TORCH:

Ilgis: 4 m

Jungtis 10/25 mm²

BINZEL



50/60 Hz	16A	I ₂		EN60974-1 (40 °C)						U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (I ₂ 15 %)	PROTECT 400		
		TIG	MMA	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5					I _A (60 %)	X% (I ₂ max)
230V 1~	16A	10-180A		62	50	47	45	30	-	120 A	180A 18 %	73 V	42x37x17 8.3	7 kW 10 kVA	Gamykliniai išbandytas iki 400 V įtampas viršįtampių apsaugai, dėl technologijos "Protect 400" jį galima naudoti generatoriuose.