

GYSFLASH 4.12 ir īpaši izstrādāts mazu transportlīdzekļu 12 V akumulatoru, piemēram, nelielu pilsētas automobiļu, motociklu, ūdens motociklu, kartingu vai zāles plāvēju, uzlādei. Tā 7 soļu inteligentā uzlādes līkne nodrošina optimālu uzlādi un uzlādi uz pusi īsākā laikā nekā tradicionālais lādētājs.


IDEĀLI PIEMĒROTS MAZIEM AUTOMOBĪLIEM

- Paredzēts 12 V akumulatoriem ar jaudu no 1,2 līdz 90 Ah, vai apkopei un uzlādei līdz 130 Ah.
- Ziemas režīms ❄️ / start stop AGM akumulatoriem :
 - Uzlādes režīms aukstam laikam (mazāk nekā 5°C).
 - Optimālais režīms Start & Stop akumulatoriem (AGM).
- Cigarešu šķiltavas adapteris, uzlādējiet akumulatoru, pieslēdzot Gysflash pie transportlīdzekļa cigarešu šķiltavas (papildu kabelis).
- Optimizēta uzturēšanas uzlāde, lādētājs ziemā var palikt pieslēgts bezgalīgi, lai saglabātu akumulatora veselību. "Automātiskās restartēšanas" funkcija, lai pēc strāvas padeves pārtraukuma lādētājs varētu automātiski atsākt darbību ar pareizajiem datījumiem.



AUGSTAS VEIKTSPĒJAS UZLĀDE

- 7 soļu uzlādes līkne nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.
- Tā atjauno dziļi izlādētas baterijas >2V (SOS Recovery 🔄).

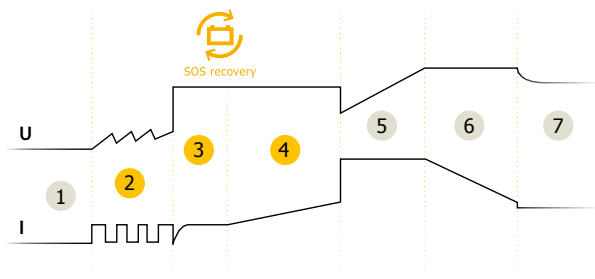

- 1 Analīze
- 2 Atgūšana
- 3 Tests
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbicija
- 7 Peldošā uzlāde



Komplektā ietilpst :



TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA

- Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Pretdzirksteļošanas tehnoloģija.
- Automātisks gaidīšanas režīms, ja akumulators ir atvienots.
- Integrēta temperatūras zonde, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- Vienkāršota saskarne, lai novērstu lietotāja kļūdas.

ERGONOMIC

- Īpaši kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Ātri / viegli savienojami ūdensnecaurlaidīgi savienotāji.
- Izturīgi pret putekļu un ūdens iekļūšanu (IP65 - nav ūdensizturīgi).
- Var piestiprināt pie sienas.

PIEDĀVĀJUMI



Pagarinājums
2,5 m - 029057



Cigarešu šķiltavu komplekts
35 cm - 029439



Uzlādes indikators
56 cm



029149 | M6 | 029200



Enģu savienotājs
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m