


GYSFLASH 4.12 er spesielt utviklet for å lade batterier på 12V batterier til små kjøretøy slik som små urbane biler, motorsykler, jet-ski, go-kart eller gressklippere. Den 7-trinns intelligente ladingskurven gir optimal lading og lading på halv tid av en tradisjonell lader.

## IDEELL FOR SMÅ BILER

- **Designet for 12 V batterier fra 1,2 til 90 Ah** for opprettholdelse av lading opp til 130 Ah.
- **Vintermodus ❄️ / start stop AGM-batterier :**
  - Lademodus for kaldt vær (*mindre enn 5°C*).
  - Optimal modus for Start & Stop batterier (AGM).
- **Sigaret-lighter adapter**, lad batteriet ved å koble Gysflash til kjøretøyets sigarett-lighter (*valgfri kabel*).
- **Optimal lading for opprettholdelse av batteriet**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid på vinteren for å opprettholde batteriet. «Auto Restart»-funksjonen, slik at laderen kan starte på nytt automatisk med de riktige innstillingene etter et strømbrudd.

## LADING MED HØY YTELSE

- **7 trinns ladekurve** sikrer maksimal batteri-ytelse og -levetid.
- Den gjenoppretter dypt utladede batterier >2V (*SOS Recovery* 🔄).

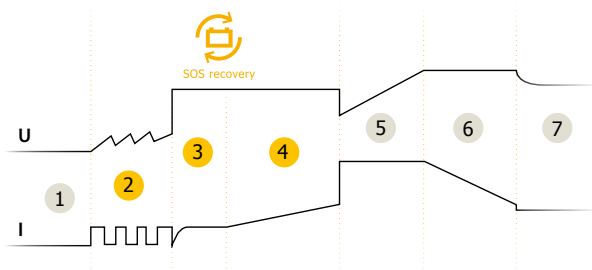

- 1 Analyse
- 2 Gjenoppretting
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Lade
- 6 Opptak
- 7 Floating lading



Lever med :

- Batteriklemmer (45 cm)
- Eyelets - M6 (45 cm)
- Hannplugg (145 cm)

## SIKKERHET / BESKYTTELSE AV KJØRETØYELEKTRONIKK

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk:** beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. Anti-gnist teknologi.
- **Automatisk stand-by modus**, hvis batteriet er frakoblet.
- **Integrert temperaturmåler** for å hindre oppvarming av intern elektronikk.
- **Forenklet grensesnitt** for å hindre brukerfeil.

## ERGONOMISK

- Ultrakompakt design, lett og portabel.
- Hurtig / enkelt å koble til vanntette kontakter.
- Motstandsdyktig mot støv og vanninntrengning (IP65 - ikke vanntett).
- Kan feste på en vegg.

## TILBEHØR



Utvidelse  
2,5 m - 029057



Sigaret-lighter kit  
35 cm - 029439



Ladeindikator 56 cm



M6  
029200



Eyelet-kontakt  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.69 kg	170 x 90 x 51 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	SOS recovery	IP 65	2 m