

**Special conceput pentru a încărca bateriile de 12 V ale mașinilor de oraș, motocicletelor, jet-ski-urilor, karturilor sau mașinilor de tuns iarba, GYSFLASH 4.12 are o curbă de încărcare inteligentă în 7 trepte care garantează o încărcare optimă și de două ori mai rapidă decât un încărcător tradițional de 4A.**

### IDEAL PENTRU MAȘINILE MICI DE ORAŞ

- Proiectat pentru bateriile de 12 V (plumb-acid) de la 1.2 la 90 Ah, acesta de asemenea, permite menținerea încărcăturii până la 130 Ah.

- **Modul special de iarnă** / baterii AGM :


- Încărcare cu sarcină specifică în cazul unor temperaturi extreme (sub 5°C).
- Încărcare optimă pentru bateriile Start & Stop (AGM).

- **Compatibil cu priza pentru bricheta auto**, bateria poate fi încărcată prin intermediul prizei de 12 V a unui vehicul (cablul este optional).

- **Menținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcția „Reporning automată” în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.

### 100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Încarcă și întreține bateria în **7 pași fără a necesita supraveghere** maximizând longevitatea și performanța bateriei.
- Acesta recuperează bateriile descărcate profund >2V (SOS Recuperare .

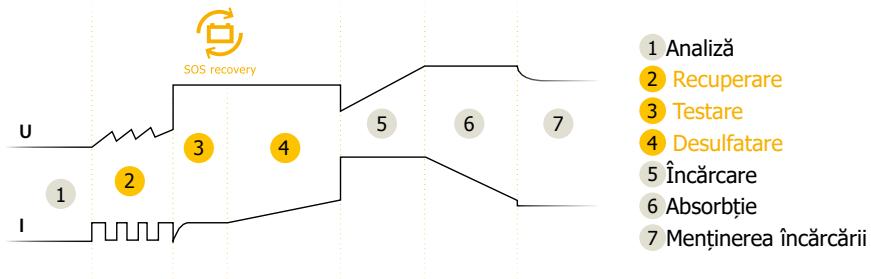

Livrat împreună  
cu :

	Cleme (45 cm)
	Borne - M6 (45 cm)
	Adaptor tip masculin (145 cm)

### ULTRA-SECURIZATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Trece automat în modul de așteptare** dacă bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.
- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulații greșite.

### ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Conectare printr-un cablu rapid și etans.
- Carcasă complet etansă și rezistentă la praf și lichide (IP65).
- Fixarea murală este posibilă.

### ACCESORII



Prelungitor  
2,5 m - 029057



Kit pentru bricheta auto  
35 cm - 029439



Indicator de încărcare  
56 cm  
029149



Conector terminal  
45 cm - M6  
029200

⊕ 50 / 60 Hz	⚡ Icharge	🔋 V	Charge	Maintenance	💤	Ondulation/ Ripple	Charging curve	↗ kg	↔ mm	📦 mm	⚡ SOS recovery	IP	↔		
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m