


Special conceput pentru a încărca bateriile de 12 V ale mașinilor de oraș, motocicletelor, jet-ski-urilor, karturilor sau mașinilor de tuns iarba, GYSFLASH 4.12 are o curbă de încărcare inteligentă în 7 trepte care garantează o încărcare optimă și de două ori mai rapidă decât un încărcător tradițional de 4A.

## IDEAL PENTRU MAȘINILE MICI DE ORAȘ

- **Proiectat pentru bateriile de 12 V (plumb-acid) de la 1.2 la 90 Ah**, acesta de asemenea, permite menținerea încărcăturii până la 130 Ah.
- **Modul special de iarnă ❄️ / baterii AGM :**
  - Încărcare cu sarcină specifică în cazul unor temperaturi extreme (sub 5°C).
  - Încărcare optimă pentru bateriile Start & Stop (AGM).
- **Compatibil cu priza pentru bricheta auto**, bateria poate fi încărcată prin intermediul prizei de 12 V a unui vehicul (cablul este opțional).
- **Menținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcția „Repornire automată” în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.

## 100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Încarcă și întreține bateria în **7 pași fără a necesita supraveghere** maximizând longevitatea și performanța bateriei.
- Acesta recuperează bateriile descărcate profund >2V (SOS Recuperare 🔄).

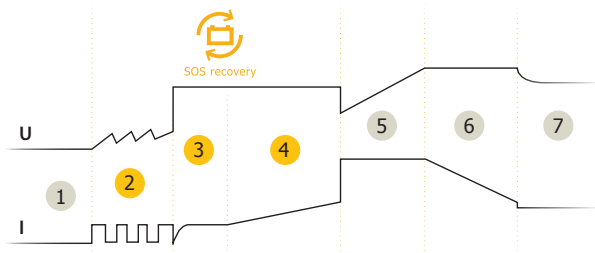


- 1 Analiză
- 2 Recuperare
- 3 Testare
- 4 Desulfatare
- 5 Încărcare
- 6 Absorbție
- 7 Menținerea încărcării



Livrat împreună  
cu :



Cleme  
(45 cm)



Borne - M6  
(45 cm)



Adaptor tip  
masculin  
(145 cm)

## ULTRA-SECURIZATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Trece automat în modul de așteptare** dacă bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.
- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulări greșite.

## ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Conectare printr-un cablu rapid și etanș.
- Carcasă complet etanșă și rezistentă la praf și lichide (IP65).
- Fixarea murală este posibilă.

## ACCESORII



Prelungitor  
2.5 m - 029057



Kit pentru bricheta auto  
35 cm - 029439



Indicator de încărcare  
56 cm



029149 | 029200



Conector terminal  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.69 kg	170 x 90 x 51 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	IP 65	2 m	