

GYSPOT 27.02 s maximálnym výkonom 2 600 A je ideálnym výrobkom na vyťahovanie preliačín a rovanie komponentov karosérie s nízkou hrúbkou (kapota, dvere, strešný panel atď.) Ide o multifunkčný výrobok, ktorý je vhodný na mnohé aplikácie. Vďaka svojej nízkej spotrebe energie je navrhnutý tak, aby mohol efektívne pracovať s jednoduchým, 230 V napájaním.

MULTIFUNKČNÝ VYŤAHOVAČ PRELIAČÍN

Štyri dostupné režimy:

- Hviezdicové zváranie pre pobitie panelu
- Zváranie vlnovkou, ideálne pre zakrivené profily (napr. podbehy kolies)
- Zmršťovanie, pre mierne nárazy a dokončovacie práce
- Vhodné pre použitie s grafitovou ceruzkou



ĽAHKÉ POUŽÍVANIE


Je vybavený prepínačom na prechod do režimu grafitovej ceruzky.

- Intuitívne otočné koliesko umožňuje používateľovi vybrať výstupný výkon aj požadovaný režim.
- Pomocou manuálneho režimu môžete proces zvárania ovládať jemným potiahnutím spúšte stroja.

Dĺžka kábla
Napájanie: 2 m
Uzemnenie: 1,7 m
Pištoľ: 1.8 m

DODÁVA SA (ŠTANDARDNE) S:

- bodové posuvné kladivo (1,1 kg / x1)
- oporný hrot s hviezdicovou podložkou (x1)
- hviezdicové podložky (x3)
- hrot na zmršťovanie kontaktov (x1)
- uzemňovacia podložka (x1)

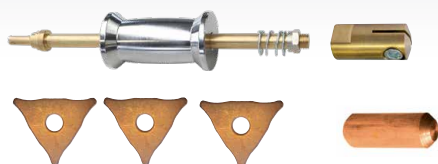

MOŽNOSŤ:

Vozík
DENT 600
P.N. 072831









Vozík
Spot 800
P.N. 051331



Spotter Box 2700
P.N. 053922



	$I_2 \text{ max}$ W	APPARENT POWER (VA)		U_2 V		I_{RMS} W			
50/60 Hz			MANUAL		W	W	OK	cm	kg
230V 1 ~	2600	11.5 kVA		5.4	16	1800		20x32x18	14