

GYSFLASH 100-12 HF - це потужне стабілізоване джерело живлення на 100 А з інверторною технологією та п'ятьма окремими функціями:

- Підтримка акумуляторів: підтримує 12 В (рідкі або гелеві) автомобільні акумулятори під час діагностичних робіт
- Удосконалений зарядний пристрій: забезпечує ідеальні цикли зарядки для підтримки акумуляторів навіть найсучасніших автомобілів
- Режим Showroom: підтримує акумулятори в салонах автомобілів
- Режим "BATTERY CHANGE" підтримує електроживлення для збереження налаштувань пам'яті автомобіля
- Високотужне стабілізоване джерело живлення: можна регулювати як напругу, так і силу струму

5 режимів роботи

- Зарядка
- Діагностика
- Шоу-рум
- Заміна акумулятора
- Блок живлення

Розширені функції

- Автоматичний перезапуск
- Тестування та калібрування кабелю
- Функція блокування режиму демонстраційного залу
- Режим "легкого заряду"
- Активізація та налаштування "експерта" Крива заряду
- Автоматичне відновлення SOS для сульфатованих акумуляторів



10,5 CM

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

19 доступних мов

Компактний

Невеликий розмір зарядного пристрою (<11 см) дозволяє розмістити його під автомобілем.

Кабелі

- Оснащений кабелями 5 м / 16 мм² (x2)
- Може бути оснащений кабелями 8 м / 16 мм² і вище. Калібрування відбувається автоматично.

ТЕХНОЛОГІЯ

Високий робочий

цикл

93%

на 15% більше енергії



Відсутність зовнішньої вентиляції

=


Відсутність потрапляння пилу



Інвертор - Ця технологія дозволяє:

- Кращий робочий цикл для легких пристроїв (6,1 кг).
- Амортизаційні та вібропоглинаючі ніжки.

ОСОБЛИВОСТІ

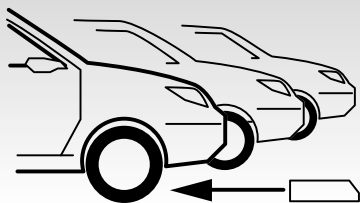

Режим Showroom та зменшені розміри:

- Низька висота (< 11 см): щоб пристрій міг поміститися під автомобілем.
- Блокування режиму "Виставковий зал": щоб уникнути зловживань при виставці автомобілів у гаражах та виставкових залах.
- Автоматичний перезапуск: автоматичне відновлення останнього режиму роботи у разі збою живлення.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1,500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12 V	MIN. Ah MAX. Ah 20-1200 Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀ U	BSU			Change Battery 125 A	IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
								Diag 13,5 V	Diag+ 12 - 14,8V	Showroom 12,9 V				
220-240 V AC	1,500 W	100 A	66 A	75 A	12 V	20-1200 Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5 V	12 - 14,8V	12,9 V	125 A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr