

STARTRONIC 800, розроблений для автомобілів з напругою 12 В, є інтелектуальним автономним стартером без внутрішньої батареї. Оснащений суперконденсаторами, пристрій використовує залишкову напругу від акумулятора автомобіля, щоб зарядити себе та запустити двигун всього за кілька секунд. Підзарядка від мережі більше не потрібна.

ГАРАНТОВАНИЙ ЗАПУСК

НАДШВИДКА ЗАРЯДКА В БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ, БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ПОБЛИЗУ

1 На розрядженому акумуляторі автомобіля, який ви хочете завести

Підзарядка без живлення від мережі.

STARTRONIC 800 оснащено перетворювачем, який дозволяє використовувати обмежену залишкову напругу розрядженої батареї для зарядки внутрішніх суперконденсаторів.

2 На акумуляторі працюючого двигуна

Найшвидший спосіб підзарядки.

3 Від гнізда прикурювача в автомобілі

Найпрактичніший спосіб підзарядки, не відкриваючи капот.

4 На роз'єм USB

Домашня підзарядка.



кілька
хвилин

60 с

4 хв

40 хв



ВИСОКА ПУСКОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Завдяки пусковій потужності 800 А він може запустити практично будь-який тип транспортного засобу (бензиновий або дизельний), який містить свинцево-кислотний або літєвий акумулятор - 12 В - 90 Ач (макс.) за 2 хвилини.

2 РЕЖИМИ «ФОРСУВАННЯ» ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

- Режим «Bypass» для запуску автомобіля з сильно розрядженим акумулятором.
- Режим «Glow» (попередній підігрів) для запуску дизельних двигунів у холодну погоду.

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- **Завжди готовий** до роботи завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- **Необмежена кількість запусків:** увімкніть запалювання, дайте прискорювачу зарядитися на працюючому двигуні заведіть автомобіль, а потім повторіть процес, щоб завести стільки разів, скільки вам потрібно.
- **Не потребує обслуговування:** не потрібно заряджати, коли він не використовується.
- **Завжди в робочому стані, навіть після багатьох років зберігання.**
- **Стойкість до екстремальних температур** (-40°C / 65°C).
- **Тривалий термін служби:** його можна використовувати 10 000 разів без втрати продуктивності.

ВИКОРИСТАННЯ В ПОВНІЙ БЕЗПЕЦІ


Безпечне електронне управління:

- Захищений від короткого замикання.
- Захист від зворотної полярності.
- Захищений від глибокого розряду.

ЩОДЕННИЙ БУСТЕР

Компактний (1860 г), він надзвичайно портативний і акуратно поміщається в багажник будь-якого автомобіля.

Простий у використанні

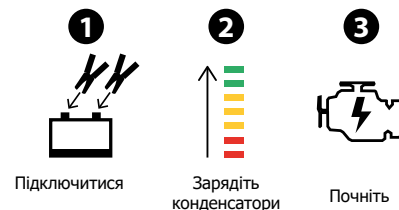

Поставляється з:



| ЗАПУСК | | | | | ЗАРЯДКА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА | | | | | ↕ | 🔒 | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|--------------------|---------|
| 🔋 | Кількість конденсаторів | I | | | 12 В | | 12 В / 10 А | | R 5 В / 2 А | | | |
| | | 1 В / С | ПОЧАТОК ІСС | пік | 🚗 ВІМКНЕНО | 🚗 УВІМКНЕНО | 🚗 ВІМКНЕНО | 🚗 УВІМКНЕНО | Micro USB типу B | | | |
| 12 В 5 > 90 Ач | 5 x 800 F | 800 А | 1400 А | — | 4 хв | 60 с | 4 хв | 4 хв | 5 В - 2 А | 40 хв | 26,7 x 19,5 x 5 см | 1,86 кг |