


NOMAD POWER PRO 24 XL je napájací zdroj na báze lítia, ktorý v sebe spája 3 funkcie :

- **Posilňovač pre 24 V vozidlá (nákladné vozidlá, závody).**
- **Autonómny zdroj energie pre všetky druhy elektrických spotrebičov.**
- **Núdzové svetidlo.**

POSILŇOVAČ LÍTIOVEJ BATÉRIE

Jeho lítiová **batéria** (LiFePO₄) mu poskytuje výnimočný pomer výkonu k veľkosti (štartovací prúd : 1400 A).

Za niekoľko sekúnd naštartuje vozidlá vybavené vybitou 24 V batériou (kvapalinovou, gélovou, AGM, Start&Stop) ( **neštartujte lítiové batérie LiFePO₄ s týmto posilňovačom, napätie batérie nie je kompatibilné.**

START											
24 V PETROL & DIESEL											

BEZPEČNOSTNÝ ŠTART

Všetky bezpečnostné funkcie sú integrované do výrobku, aby chránili batériu aj elektronické vybavenie vozidla:

- technológia proti iskreniu,
- ochrana proti skratu,
- ochrana proti prepólovaniu.
- ochrana proti nadmernému štartovaciemu prúdu,
- ochrana proti zvýšeniu teploty posilňovača.

MOBILNÝ ZDROJ ENERGIE

Jeho veľmi výkonná kapacita (8 Ah) prináša pohodlie a pokoj pri každodennej potrebe byť v spojení (telefón, tablet, počítač).

Vybavený:

- **2 porty USB 5 V - 2,1 A** na nabíjanie smartfónu, tabletu, GPS atď.
- **1 výstupný port 12 V - 3,5 A**, ideálny na napájanie 12 V elektrického spotrebiča (chladiaci box, ventilátor atď.)

ASISTENČNÉ SVIETIDLO S VYSOKÝM JASOM

Pomocné svetlo (28 LED diód) s 3 režimami svietenia: normálny, stroboskop, SOS.


LCD DISPLEJ

NOMAD POWER PRO 24 XL je vybavený LCD displejom, ktorý poskytuje informácie o:

- % nabitia internej batérie.
- rôznych použitých vstupných a výstupných portoch.



Farebný LCD displej

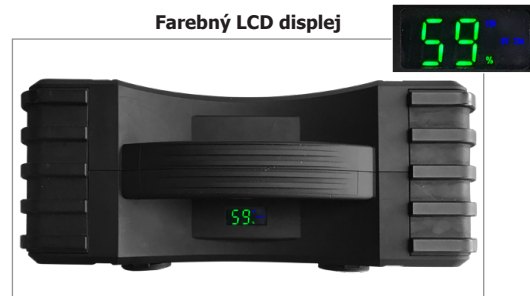

Dodáva sa s príslušenstvom:



Nabíjačka 230 Vac / 18 Vdc










Popruh



Nabíjačka do
cigaretového
zapaľovača



Kábel 3 v 1

Lítium		I					J3s	SMART KÁBEL			KÁBLE			VSTUP / VÝSTUP			POWER BANK		LED		ROZMERY	
Kapacita na článok	Plné nabitie	Štart	Štartovanie CC	Špička Batéria						USB-C	MICRO USB Typ B	Lightning	INPUT	OUTPUT	5V	12V	15V					
8 Wh Štartovanie	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 režimy: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6		