


Con uno sforzo di trazione di 19 000 N, la rivettatrice idropneumatica RIV998 permette la posa di dadi per rivetti, della dimensione da M3 a M12.

RIV 998

- Per la posa di dadi per rivetti da M3 a M12.
- Eccellente maneggevolezza grazie alla sua impugnatura ergonomica.
- Senza manutenzione
- Fornita con accessori per dadi per rivetti da M3 a M10 (M12 in opzione).

DIMENSIONI

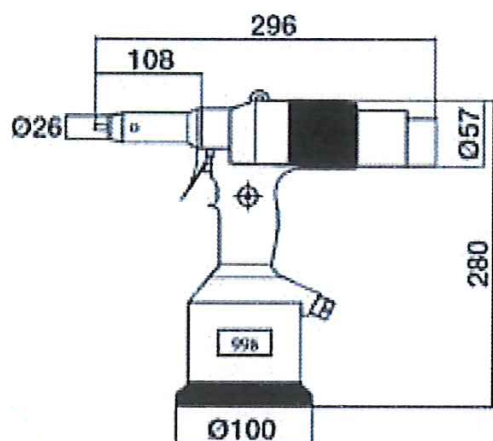

Dadi
M3 a M12

INCLUSI

ACCESSORI PER DADI PER RIVETTI DA M3 A M12



VALIGETTA DI STOCCAGGIO



Pressione d'aria	Pressione d'aria min>max	Consumo d'aria per ciclo (6 bar)	Corsa	Potenza max. (6 bar)		Vibrazione	Livello di rumore
6 bar	5>7 bar	7,5 lt	0/6,5mm	19 000 N	2,405 kg	< 2,5 m/s ²	70 dB (A)