

GYSPOT 34.02, cu o putere de 3500 A, este o unealtă ideală pentru îndepărtarea loviturilor și îndreptarea elementelor din oțel ale caroseriei (capotă, ușă, panou de acoperiș etc.) Produsul este multifuncțional și eficient pentru multe aplicații. Având un consum redus de energie, poate funcționa cu o simplă sursă de alimentare de 230 V.

UN DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL DE ÎNDEPĂRTARE A LOVITURILOR

Moduri disponibile:

- **Sudarea stelelor și a șaibelor** pentru tragerea panoului.
- **Sudare cu sârmă ondulată**, ideală pentru un profil curbat (de exemplu, pasaj de roată).
- **Retușare prin contact**, pentru a lucra la impacturi ușoare și pentru un finisaj de cea mai bună calitate.
- Capabilă să utilizeze un creion de grafit.
- Sudare de știfturi de oțel.



UȘOR DE UTILIZAT


- Comutați pentru a trece la modul creion de grafit.
- **Intuitiv**, butonul de control permite selectarea atât a puterii de ieșire, cât și a modului solicitat.
- **Manual**, sudarea este controlată prin simpla apăsare ușoară a trăgaciului pistolului.

Lungime cabluri

Pământ	Pistol	Alimentare
1,7 m / 50 mm ²	2 m / 50 mm ²	2 m

SE LIVREAZĂ ÎN MOD STANDARD CU:

- 1 ciocan de inerție (1,1 kg) și 1 vârf pentru suport de stea.
- 3 stele
- 1 vârf de contracție a contactelor
- 1 tampon de împământare

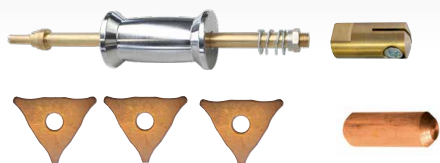

OPȚIUNE:

Cărucior
DENT 600
Ref: 072831









Cărucior
Spot 800
Ref: 051331



Spotter Box
Ref: 053915



	I_2 max A		U_2 V		I_{RMS} A			
50/60hz	A		V	A	A	OK	A cm	kg
230V 1~	2600	Manual	5,4	16	1800	OK	20x32x18	14