

GYSPOT 27.02, med sin maximala effekt på 2 600 A, är den idealiska produkten för att dra ut bucklor och räta ut lågtjocklekiga karosskomponenter (huv, dörr och takpanel etc.) Detta är en multifunktionell produkt, vilket gör den lämplig för många applikationer. Med sin låga strömförbrukning är den designad för att fungera effektivt på en enkel 230 V strömförsörjning.

EN MULTIFUNKTIONELL UTDRA- GNARE

Fyra tillgängliga lägen:

- Star-washer-svetsning för plåtslagning
- Vågtrådssvetsning, idealisk för böjda profiler (t.ex. hjulhus)
- Krympning, för mindre stötar och efterarbete
- Lämplig för användning med en grafitpenna



LÄTT ATT ANVÄNDA

Utrustad med en strömbrytare för att gå in i grafitpennläge.

- Intuitivt, vridhjulet gör det möjligt för användaren att välja både uteffekt och önskat läge.
- Använd manuellt läge för att kontrollera svetsprocessen genom att försiktigt trycka på maskinens avtryckare.

Kabellängd


Strömförsörjning: 2 m

Jord: 1,7 m

Pistol: 1,8 m

LEVERERAS (SOM STANDARD) MED:

- punktglidhammare (1,1 kg / x1) och en stjärnbricka stödspets (x1)
- stjärnbrickor (x3)
- kontaktkrympspets (x1)
- jordningsplatta (x1)

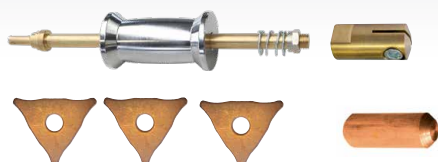

ALTERNATIV:

Vagn
DENT 600
PN 072831



Vagn
Plats 800
PN 051331



Spotterbox 2700
PN 053922



🔌	I ₂ max W	APPARENT POWER (VA)	🔧	U ₂ V	⚡	I _{RMS} W	🚗	↕ cm	👤 kg
230V 1 ~	2600	11.5 kVA	MANUAL	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14